PERI UP Easy

Das leichte und schnelle Rahmengerüst für sicheres Arbeiten an der Fassade

Produktbroschüre – Ausgabe 09/2017

Inhalt

Im Fokus
4 Der PERI UP Easy Rahmen
5 Die PERI UP Easy Gerüstbeläge

Vorteile PERI UP Easy
7 Das leichte und schnelle Fassadengerüst für sicheres Arbeiten
8 Wenig Gewicht
9 Hohe Sicherheit
10 Schnelle Montage

Systemübersicht
12 PERI UP Easy auf einen Blick

Standardanwendungen
14 Ausführung von Innen- und Außenecken, Anschluss von Auflagen und Konsolen
16 Anbau außenliegender PERI UP Flex Treppen, PERI UP Easy Ankeranschluss, Montage von Innendiagonalen

PERI UP Baukasten
18 Besondere Anwendungsvielfalt: Kombinationsmöglichkeit mit PERI UP Flex
22 Übersicht Anwendungen und Produkte

Ausgabe 09 | 2017

Herausgeber

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

Projektbeispiele
24 PERI UP Easy im Einsatz

Programmübersicht
26 Programmübersicht PERI UP Easy

Wichtige Hinweise

Für die Anwendung unserer Produkte sind die in den jeweiligen Staaten und Ländern geltenden Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fassung zu beachten.

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind Momentaufnahmen von Baustellen. Deshalb können insbesondere Sicherheits- und Ankerdetails nicht immer als aussagekräftig bzw. endgültig betrachtet werden. Diese unterliegen der Gefährdungsbeurteilung des Unternehmers.

Darüber hinaus werden Computergrafiken eingesetzt, die als Systemdarstellungen zu verstehen sind. Zur besseren Verständlichkeit sind diese und die gezeigten Detaildarstellungen teilweise auf bestimmte Aspekte reduziert. Die in diesen Darstellungen nicht gezeigten Sicherheitseinrichtungen müssen trotzdem vorhanden sein. Die dargestellten Systeme oder Artikel sind gegebenenfalls nicht in jedem Land verfügbar.

Sicherheitshinweise sowie Belastungsangaben sind genau zu beachten. Änderungen und Abweichungen bedürfen eines gesonderten statischen Nachweises.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. Irrtum, Schreib- und Druckfehler vorbehalten.

Der PERI UP Easy Rahmen

Schnelles Arbeiten im Fassadengerüstbau

Markantes Konstruktionsdetail des Easy Rahmens ist der integrierte Gerüstknoten. Riegel, Auflagen und Konsolen werden direkt in die Öffnung des Rosett-Knotens eingehängt; es sind keine Kupplungen notwendig. So lassen sich z. B. auch Ecken oder außenliegende Treppenläufe schnell montieren.

Das geringe Gewicht der einzelnen Systembauteile unterstützt die schnelle Montage. Das schwerste Rahmenbauteil ist der Easy Rahmen, er wiegt 11,5 kg (bei 67 cm Systembreite) bzw. 12,5 kg (bei 100 cm Systembreite*).

Auch die Sicherheitsanforderungen werden mit PERI UP Easy einfach erfüllt, denn das Geländer der nächsten Gerüstlage wird mit dem Easy Rahmen von der unteren Ebene aus montiert. Für die Montage des Grundaufbaus ist keine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz erforderlich.

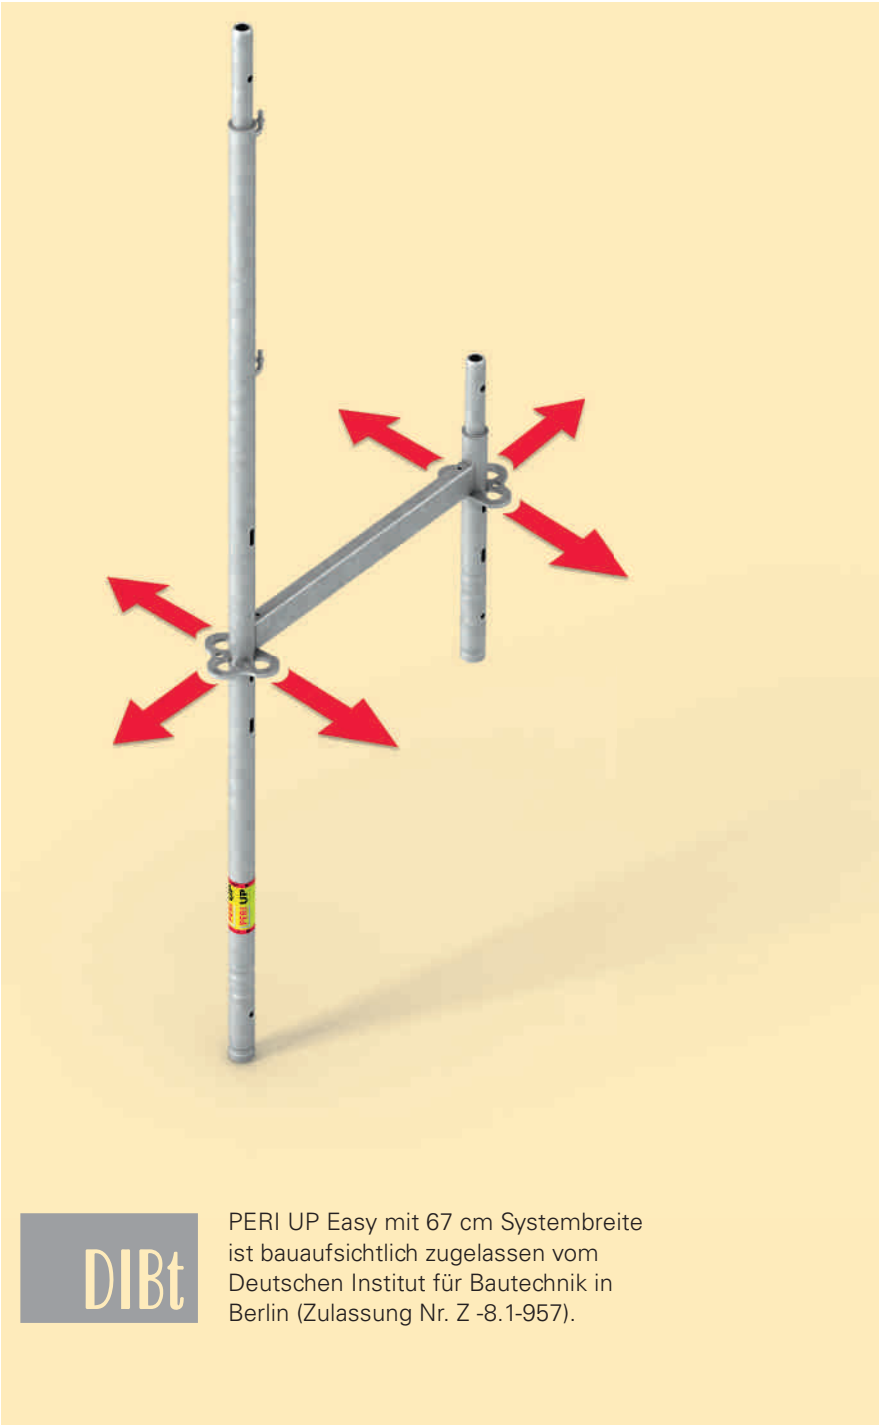

DIBt

PERI UP Easy mit 67 cm Systembreite ist bauaufsichtlich zugelassen vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin (Zulassung Nr. Z -8.1-957).

*Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung PERI UP Easy
In Bayern, Österreich und in der Schweiz wird keine Zulassung benötigt. In Deutschland ist diese für die Systembreite 67 cm erteilt. Für die Systembreite 100 cm ist die Zulassung beantragt. Mit einer baurechtlichen Zustimmung im Einzelfall ist ein Einsatz bereits jetzt möglich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.easy.peri.de oder bei Ihrem Fachberater.

Die PERI UP Easy Gerüstbeläge

Die clevere Lösung für alle PERI UP Anwendungen

Bei den Belägen für das Fassadengerüst PERI UP Easy ist – wie bei allen anderen PERI UP Lösungen – die Abhebesicherung im Belag integriert.

Die integrierte Abhebesicherung
Der integrierte Bügel des Belags untergreift den rechteckigen Riegel und sichert damit die Belagsposition. Die PERI UP Beläge sind also nach dem Einlegen ohne Zusatzbauteile gegen Abheben gesichert. Bei Bedarf können die Beläge später auch feldweise ausgebaut werden, z. B. zum Einbringen von Material.

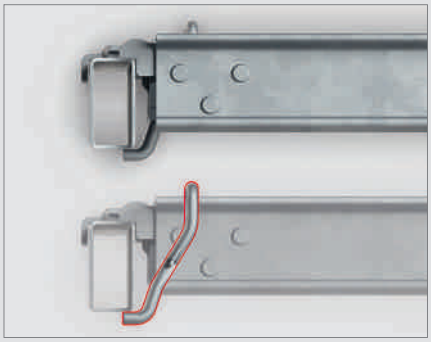

Geschlossene Belagflächen
Die PERI UP Beläge überdecken immer das gesamte Achsmaß; es gibt keine Lücken oder Versätze – weder von Gerüstfeld zu Gerüstfeld noch zwischen parallel liegenden Belägen. Belagspaltabdeckungen sind folglich nicht notwendig.

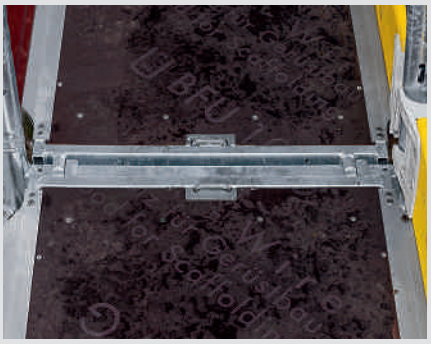

Durchgängig metrisches Raster
Die PERI UP Gerüsttechnik basiert auf dem metrischen Raster, daher sind die Easy Rahmen 67 cm und 100 cm* breit. Alle PERI UP Beläge sind mit Längen im Raster von 50 cm verfügbar, auch die Breiten der Beläge berücksichtigen den Meter als Basiseinheit.

Gerüst	Systembreite	Beläge
PERI UP Easy Rahmengerüst	67 cm (W 06)	Kombibelag B = 66 cm 2 x Stahlbelag B = 33 cm
	100 cm* (W 09)	3 x Stahlbelag B = 33 cm 4 x Stahlbelag B = 25 cm
PERI UP Flex Modulgerüst	75 cm (W 06)	3 x Stahlbelag B = 25 cm
	100 cm (W 09)	3 x Stahlbelag B = 33 cm 4 x Stahlbelag B = 25 cm

* Hinweis für 100 cm siehe Seite 4.

PERI
Cafe
Ulmer Stüva

PERI UP Easy

Das leichte und schnelle Fassadengerüst für sicheres Arbeiten

PERI UP Easy ist ein „Leichtgewicht" unter den Stahl-Fassadengerüsten, es steht für eine schnelle und einfache Montage. Da das Geländer für die nächste Ebene mit dem Easy Rahmen von der unteren Gerüstlage aus montiert wird, bietet PERI UP Easy darüber hinaus Sicherheit im System. Durch den integrierten Gerüstknoten am Easy Rahmen ist PERI UP Easy mit dem Modulgerüst PERI UP Flex kombinierbar.

Die PERI UP Easy Systembreite beträgt 67 cm (für Breitenklasse W 06) bzw. 100 cm* (für Breitenklasse W 09). Für die Systembreite 67 cm ist ein einteiliger Kombibelag verfügbar, alternativ können 33 cm breite Stahlbeläge eingesetzt werden. Für den 100 cm* breiten Rahmen lassen sich zudem die 25 cm messenden Beläge des Modulgerüsts PERI UP Flex einbauen.

Bei allen PERI UP Belägen ist die Abhebesicherung integriert. Das ist nicht nur schnell und sicher, sondern es ermöglicht auch das spätere Öffnen und Schließen einzelner Gerüstfelder, z. B. für den Materialtransport.

Die Montage des Grundaufbaus erfolgt nahezu ohne Kupplungen, zudem reduziert das Easy Schnellankersystem die Aufbauzeiten. Viele durchdachte Konstruktionsdetails machen PERI UP Easy schnell und effizient, z. B. die Ausführung von Außen- und Innenecken mit sehr wenigen Einzelbauteilen.

Die Montage von PERI UP Easy ist darüber hinaus sicher: Denn durch die Aufbaulogik mit dem Easy Rahmen ist der Gerüstbauer beim Aufbau des Grundgerüsts ohne Anseilschutz gegen Absturz gesichert.

Wenig Gewicht
Schnelles Arbeiten durch das geringe Gewicht der Einzelbauteile

Seite 8

Hohe Sicherheit
Absturzsicherung ohne Zusatzbauteile durch die systembedingte Aufbauweise

Seite 9

Schnelle Montage
Nahezu ohne Kupplungen und mit geringem Werkzeugeinsatz zu montieren

Seite 10

Besondere Anwendungsvielfalt
Mit PERI UP Flex Systembauteilen kombinierbar

Seite 18

* Hinweis für 100 cm siehe Seite 4.

PERI UP Easy ist das leichte Rahmengerüst für die schnelle Ausführung von Fassadengerüsten.

Bei den PERI UP Easy Belägen ist die Abhebesicherung integriert: Die Bügel untergreifen den Horizontalriegel und sichern den Belag.

Außen- und Innenecken sind mit PERI UP Easy schnell und mit wenigen Systembauteilen ausgeführt.

Wenig Gewicht

Schnelles Arbeiten durch das geringe Gewicht der Einzelbauteile

Das neuartige Gerüstsystem PERI UP Easy ist ein „Leichtgewicht" unter den Stahl-Fassadengerüsten. Das reduziert die Auf- und Abbauzeiten und steigert die mögliche Tagesleistung.

Das geringe Gewicht der Systembauteile wurde durch mehrere Maßnahmen erreicht, unter anderem durch die Verwendung eines hochfesten Stahls. Darüber hinaus tragen verschiedene Konstruktionsdetails zur Gewichtsoptimierung bei, z. B. die Ausführung des Querriegels mit einem rechteckigen Hohlprofil.

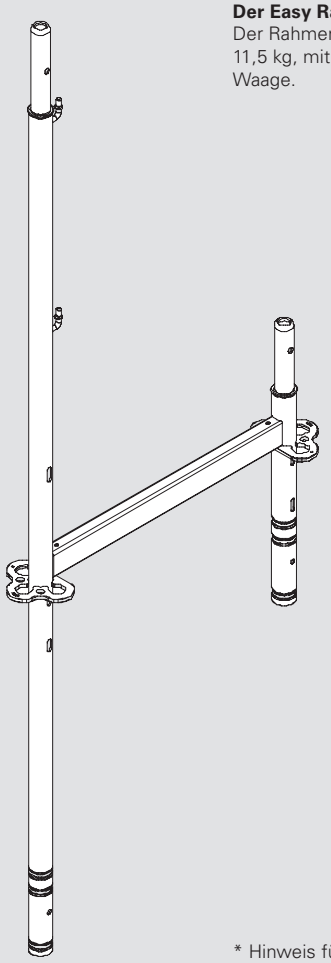

Der Easy Rahmen
Der Rahmen mit 67 cm Systembreite wiegt 11,5 kg, mit 100 cm* bringt er 12,5 kg auf die Waage.

* Hinweis für 100 cm siehe Seite 4.

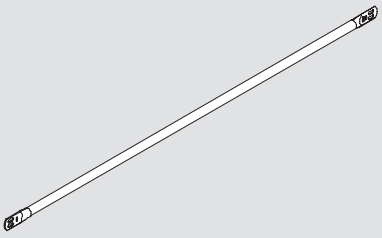

Der Geländerholm
Bei 3,00 m Länge wiegt der Holm 4,9 kg. Er wird am Easy Rahmen eingehängt und von der unteren Gerüstlage in der nächst höheren Ebene montiert.



Die Easy Auflage
Die Konsole für einen 33 cm breiten Belag wiegt knapp 1,4 kg und wird am Easy Rahmen per Gravity Lock in den Rosett-Knoten eingehängt.



Das vorlaufende Stirngeländer
Das Stirngeländer mit Systemmaß 67 cm wird von der unteren Ebene aus montiert. Es bringt 6,3 kg auf die Waage.

Hohe Sicherheit

Absturzsicherung ohne Zusatzbauteile im Schutz des vorlaufend montierten Geländers

Optional lassen sich auch beide Geländerholme am Easy Rahmen einhängen und von der unteren Ebene aus montieren.

Das Geländer für die nächste Gerüstlage wird mit dem Easy Rahmen von der unteren Ebene aus montiert. Dadurch ist der Gerüstbauer bereits bei Betreten der nächsten Ebene gesichert. Weitere Details, wie die integrierte Belagsicherung, tragen zur sicheren Anwendung bei.

Bei der Montage des Grundaufbaus wird der Geländerholm für die nächste Gerüstebene am Easy Rahmen eingehängt und montiert. Auch das Stirngeländer lässt sich von unten montieren. Der Gerüstbauer kann also bereits bei Betreten der nächsten Ebene in sicherer Position weiter montieren. Für die sichere Montage des Grundaufbaus sind also weder zusätzliche Einzelbauteile notwendig, noch muss eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz getragen werden.

Sowohl die Kombibeläge mit 66 cm Breite als auch die 33 cm breiten Stahlbeläge sind mit der integrierten Abhebesicherung ausgeführt. Alle Beläge decken immer die gesamte Systembreite ab; es gibt keine Spalten zwischen den Belägen.

Das vorlaufende Stirngeländer wird als permanenter Stirnseitenschutz schon von der unteren Gerüstlage aus in der nächst höheren Ebene montiert.

Schnelle Montage

Nahezu ohne Kupplungen und mit geringem Werkzeugeinsatz montiert

PERI UP Easy ist schnell montiert, da für den Grundaufbau nahezu keine Kupplungen benötigt werden. Zum Anbau der Anker entwickelte PERI den Easy Gerüstanker. Für reduzierte Montagezeiten sorgen außerdem viele durchdachte Konstruktionsdetails, wie die einfache Ausführung von Außen- und Innenecken.

Der Gravity Lock für den Anschluss von Riegeln und Konsolen an den integrierten Gerüstknoten macht die Montage schnell: Dabei fällt der Sicherungskeil des Riegels bzw. der Konsole durch sein eigenes Gewicht in die Rosettenöffnung und verriegelt selbsttätig. So lassen sich z. B. Konsolen und auch außenliegende PERI UP Flex Treppen des Modulgerüsts schnell und ohne Zubehör an den PERI UP Easy Rahmen anschließen.

Schnell und ohne Werkzeugeinsatz werden auch die Diagonalen und die Geländerholme eingebaut. Zum Anschluss der Gerüstanker dient die neuartige Easy Gerüsthalterkupplung, die ganz einfach durch eine Drehbewegung montiert wird.

Schnelle Ausführung der Ecken
Für die Standardausführung der Innenecke werden zwei Rahmenzüge in der Ecke einfach mit einem Riegel verbunden.

Schneller Einbau der Längsdiagonalen
Nach Einstecken des drehbaren Kopfes in das Längsloch wird die Diagonale nach unten gedrückt und mit dem Sicherungsring verriegelt.

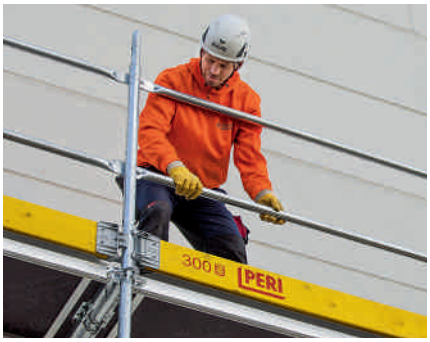

Schnelle Montage des Geländerholms
Der Längsschlitz des Holms wird über den Geländerhaken aufgesteckt und durch eine Drehbewegung gesichert.

Die Easy Auflage
Zur Erstellung von Konsolen gibt es Easy Auflagen mit 25 cm sowie 33 cm Breite. Diese sind per Gravity Lock rasch am Easy Rahmen eingehängt.

Gerüstbau
Holzapfel

PERI UP Easy auf einen Blick

Das Gerüstsystem PERI UP Easy

- Einsetzbar als Arbeitsgerüst
- Einsetzbar als Fang- und Dachfanggerüst Klasse D und als Dachfanggerüst mit Schutzwänden Klasse SWD 1 gem. DIN 4420-1:2004-03
- Regelausführung mit Systembreite B = 67 cm (Breitenklasse W 06) mit
  - Kombibelag B = 66 cm, belastbar mit 2,00 kN/m² (LC 3)
  - Stahlbelägen B = 33 cm, belastbar mit 3,00 kN/m² (LC 4) bei L = 3,00 m
- Regelausführung mit Systembreite B = 100 cm* (Breitenklasse W 09) mit
  - Stahlbelägen B = 33 cm, belastbar mit 3,00 kN/m² (LC 4) bei L = 3,00 m
  - Stahlbelägen B = 25 cm, belastbar mit 3,00 kN/m² (LC 4) bei L = 3,00 m

* Hinweis für 100 cm siehe Seite 4.

Ausführung von Innen- und Außenecken, Anschluss von Auflagen und Konsolen

Einfache Ausführung von Innen- und Außenecken

Für die Ausbildung von Ecken werden mit PERI UP Easy keine zusätzlichen Rahmenzüge benötigt.

An der Innenecke werden zwei Rahmenzüge in der Ecke ganz einfach mit einem Riegel verbunden. Dann lässt sich das Inneneckfeld mit 2 Stahlbelägen abdecken.

Für die Ausführung der Außenecken genügt ein einziger Rahmen, weitere Zusatzbauteile sind nicht notwendig. Die Beläge des angrenzenden Gerüstfelds werden einfach auf dem Horizontalriegel des angrenzenden Gerüstfelds montiert.

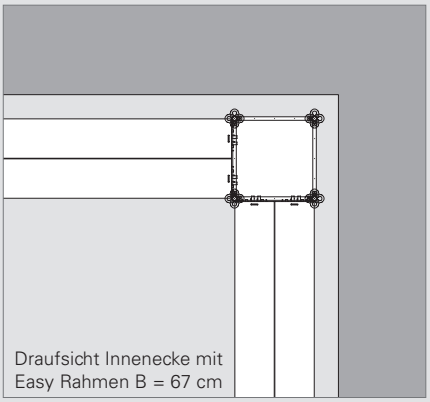

Standardausführung der Innenecke:
Zwei Rahmenzüge werden in der Ecke mit einem Riegel verbunden.

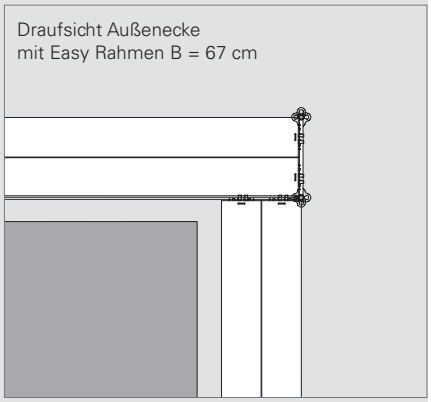

Standardausführung der Außenecke:
Als Auflager für die Beläge dient ganz einfach der Horizontalriegel des angrenzenden Gerüstfelds – daher genügt ein einziger Rahmen.

Schneller Anschluss von Auflagen und Konsolen

Auflagen und Konsolen lassen sich schnell und ohne Werkzeug direkt am integrierten Gerüstknoten des Easy Rahmens anschließen.

Das Produktportfolio umfasst verschiedene Auflagen und Konsolen, um die Arbeitsfläche nach Bedarf zu verbreitern oder sukzessive zurückzubauen. Einfache Auflagen für einen zusätzlichen Belag mit 25 cm sowie 33 cm Breite sind ebenso verfügbar wie Konsolen mit 33 cm, 67 cm sowie 100 cm Breite.

Die Konsolen lassen sich darüber hinaus für Schutzdächer oder Schutzwände einsetzen. Sie werden ohne Kupplungen am Rahmen angeschlossen, es wird keine zusätzliche Konsolabstützung benötigt.

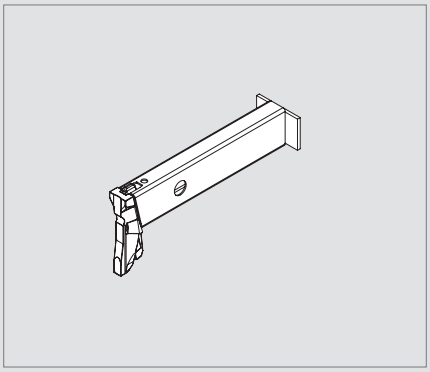

Die Easy Auflage für einen 33 cm breiten Belag wird am Easy Rahmen per Gravity Lock in den integrierten Gerüstknoten eingehängt.

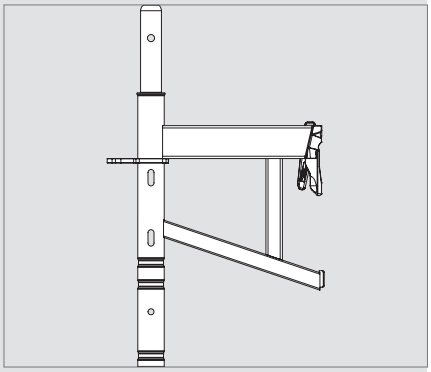

Die Konsolen sind mit Breiten von 33 cm, 67 cm und 100 cm verfügbar.

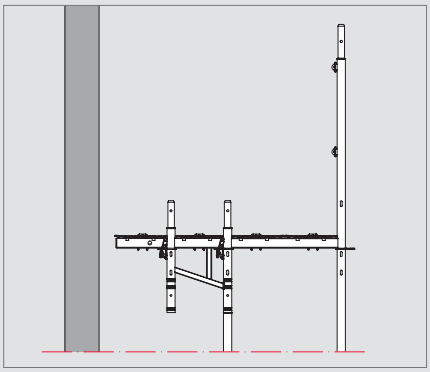

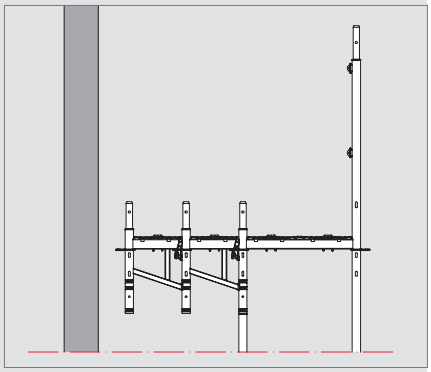

Konsolen lassen sich mit der Easy Auflage erweitern oder auch aneinanderreihen, ein Vorteil z. B. für die WDVS-Montage.

Anbau außenliegender PERI UP Flex Treppen, Ankeranschluss, Montage von Innendiagonalen

Anbau außenliegender PERI UP Flex Treppen

Über den integrierten Gerüstknoten am Easy Rahmen können auch PERI UP Flex Treppen direkt angebaut werden.

Die Riegel des Modulgerüsts PERI UP Flex lassen sich direkt am Rosett-Knoten des Easy Rahmens einhängen. Darüber lassen sich PERI UP Flex Treppen mit 75 cm Breite ohne zusätzliche Rahmenzüge oder Kupplungen anschließen.

Der Übergang von der Treppe zum Gerüstffeld ist ohne Lücke abgedeckt, Spaltabdeckungen werden nicht benötigt.

Der PERI UP Easy Ankeranschluss

Der Easy Ankeranschluss wird einfach in das Langloch am Easy Rahmen oder auch an der Konsole eingesteckt und durch eine 90°-Drehung gesichert.

Der Easy Ankeranschluss lässt sich an unterschiedlichen Langlochpositionen schnell und ohne Werkzeug montieren. Dadurch ergeben sich verschiedene mögliche Einbauwinkel für die Verankerung.

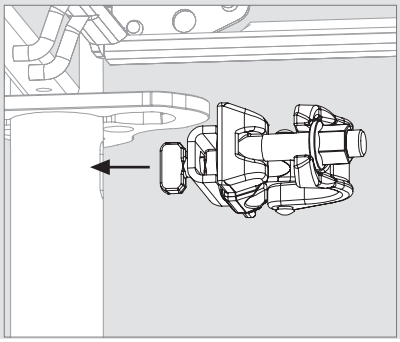

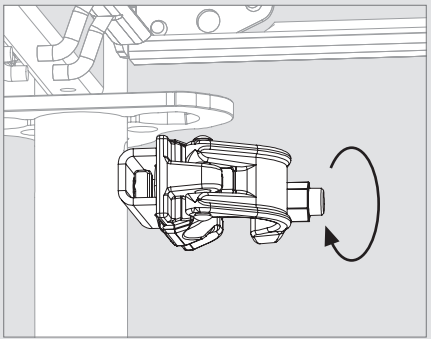

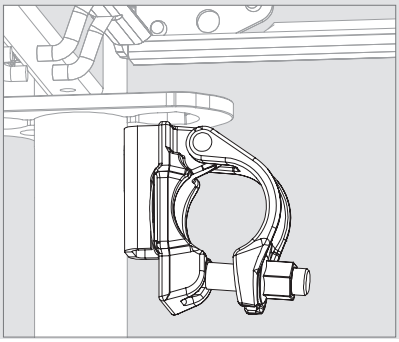

Montage von Innendiagonalen

Zur Montage von Innendiagonalen umfasst das Portfolio eine Diagonalenaufnahme.

Die Diagonalenaufnahme wird am Innenstiel angeschraubt, anschließend kann die Längsdiagonale montiert werden.

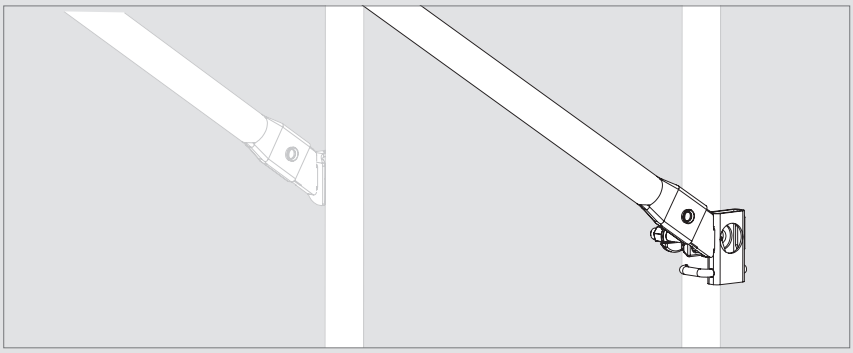

Besondere Anwendungsvielfalt

Kombinationsmöglichkeit mit PERI UP Flex

Der Fokus bei der Entwicklung des neuen Fassadengerüsts lag darauf, die Montagegeschwindigkeit sowie die vorlaufende Montage des Seitenschutzes aus dem Rahmengerüst mit der Flexibilität eines Modulsystems zu verbinden.

Durch den integrierten Gerüstknoten am Easy Rahmen lässt sich PERI UP Easy mit dem Modulsystem PERI UP Flex kombinieren. Die konsequente Ausrichtung der gesamten PERI UP Gerüsttechnik am metrischen Raster und das gleiche Belagsystem für alle PERI UP Gerüstanwendungen sorgen für vielfältige Lösungsmöglichkeiten.

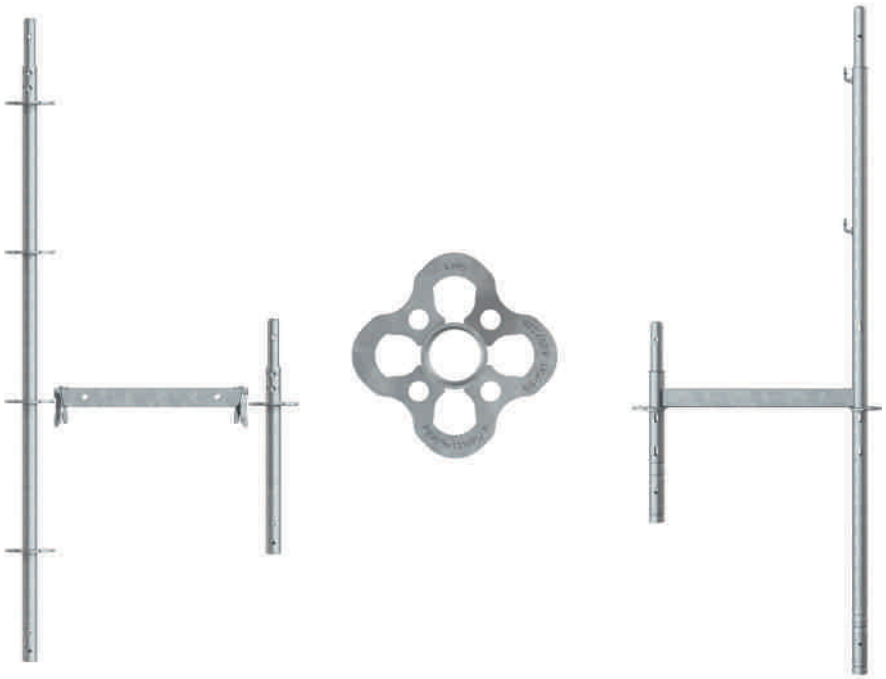

Der Rosett-Knoten ist sowohl an den Vertikalstielen des Modulgerüsts PERI UP Flex als auch am Easy Rahmen integriert.

Kundennutzen:

- Minimierung der Systembauteile für alle Anwendungen im professionellen Gerüstbau
- Maximale Auslastungsquote der Bauteile, also höchste Effizienz bei minimiertem Investitionsbedarf

Ein weiteres Plus für die Anwender:

- Alle Systembauteile des Modulsystems PERI UP Flex auch in den PERI Mietlagern verfügbar
- Bedarfsspitzen für größere Projekte lassen sich wirtschaftlich abdecken
- Auch sehr spezielle Projektanforderungen können durch das Anmieten von Material einfach erfüllt werden

Schnell und sicher durch den Gravity Lock

Die PERI UP Riegel, Konsolen und Auflagen haben einen Anschluss in Form eines Keils, der in die Rosettenöffnung eingehängt wird. Dabei fällt der Sicherungskeil durch sein Eigengewicht in die Rosettenöffnung und verriegelt selbsttätig (Gravity Lock). Mit einem Hammerschlag wird der Keil dann festgeschlagen.

Der Riegelanschluss lässt sich auch über eine Distanz leicht und zielsicher einhängen. Diese durchdachte Mechanik der Knotenverbindung verhindert darüber hinaus ein versehentliches Lösen durch Stöße auf die Unterseite der Riegel.

Die spezielle Formgebung von Knoten und Riegelanschluss führt zu einer besonderen Knotensteifigkeit, die für die hohe Tragfähigkeit aller Gerüstlösungen mit PERI UP sorgt.

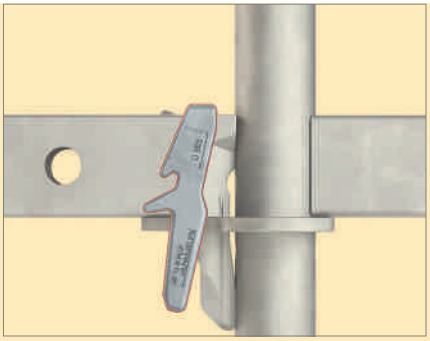

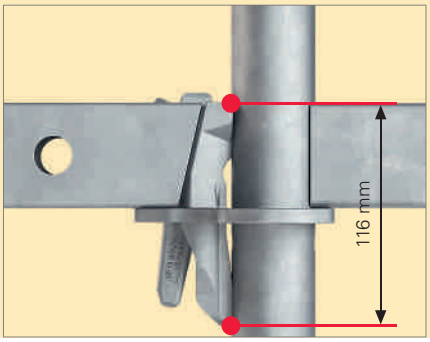

Der weite Druckpunktabstand des Riegelkopfes am Vertikalstiel führt zu einer hohen Biegesteifigkeit im Anschlussbereich und damit zu einer hohen Biegetrag- und Tragfähigkeit.

Besondere Anwendungsvielfalt
Kombinationsmöglichkeit mit PERI UP Flex

PERI UP Easy und PERI UP Flex sind kompatibel in 3 Dimensionen

- **Horizontal:**
  durch den Rosett-Knoten (¾ Rosette)
- **Vertikal:**
  durch die Höhenanpassung des Easy Rahmens im (metrischen) Flex-Raster
- **Belag-Logik:**
  durch identische Belag-Riegel-Ausführung

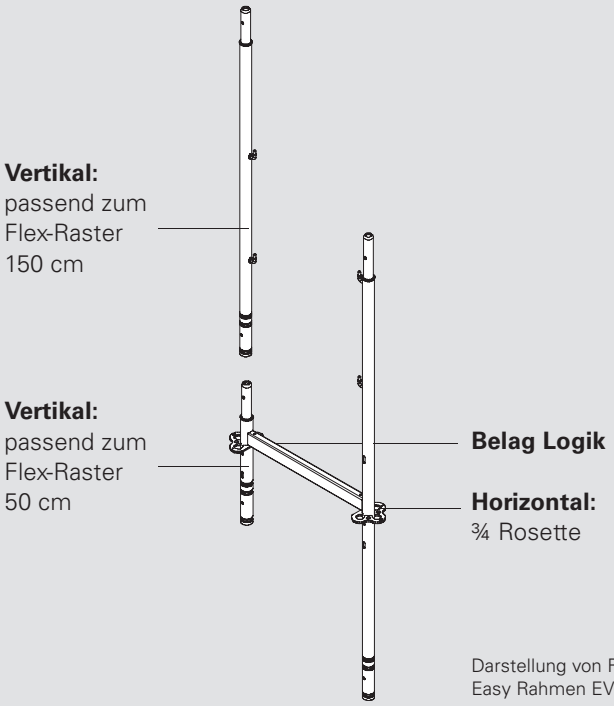

Darstellung von Rohr EVR 150 und Easy Rahmen EVF.

PERI UP

PERI UP Easy (Rahmengerüst)

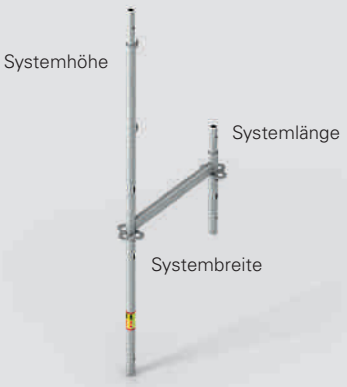

Systemhöhe fix
2,00 m

Systembreiten fix
67 cm und 100 cm*

System-Länge im
50-cm-Raster

* Hinweis für 100 cm siehe Seite 4.

Optimiert für schnelles Arbeiten im Flächengerüstbau (Fassadengerüst)

PERI UP Flex (Modulgerüst)

Systemhöhe im
50-cm-Raster

Systembreiten im
25-cm-Raster

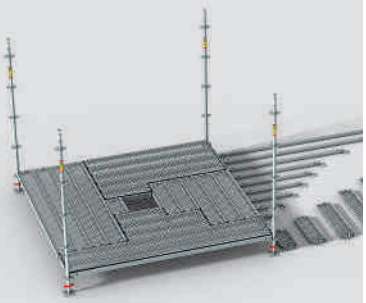

System-Länge im
25-cm-Raster

Optimiert hinsichtlich maximaler Flexibilität für geometrische Anpassungen im komplexeren Gerüstbau

Durch identische Höhenmaße sind die Systembauteile des Rahmengerüsts PERI UP Easy und des Modulgerüsts PERI UP Flex auf der horizontalen Ebene kombinierbar.

Durch die mögliche Kombination von Rahmen- und Modulgerüst ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:

- Höhenausgleiche
- Umbauen von Hindernissen, wie z. B. Erkern
- Anbau von Konsolen im 50-cm-Höhenraster
- Anhängen von Materialbühnen
- Anbau von PERI UP Flex Treppen mit 75 cm Breite

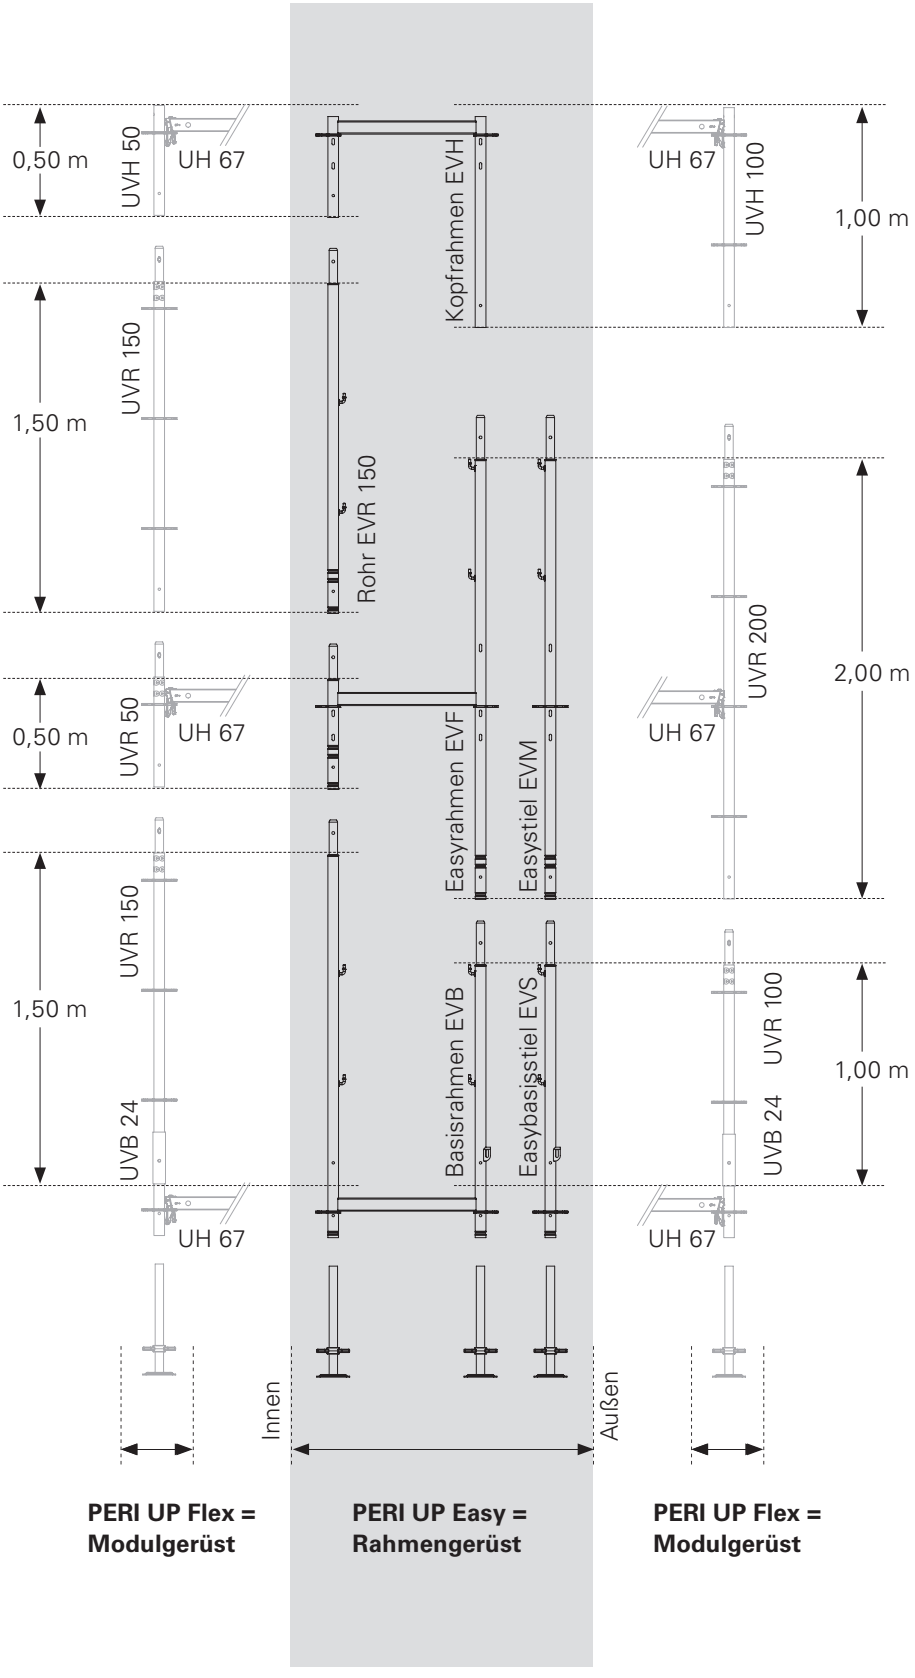

Der PERI UP Baukasten – Anwendungen und Produkte

Rahmengerüst PERI UP Easy und Modulgerüst PERI UP Flex

Traggerüste

- PERI UP Flex Stützturm
- PERI UP Flex Stützturm Plus
- PERI UP Flex Stützturm MDS
- PERI UP Flex Schwerlaststütze HD

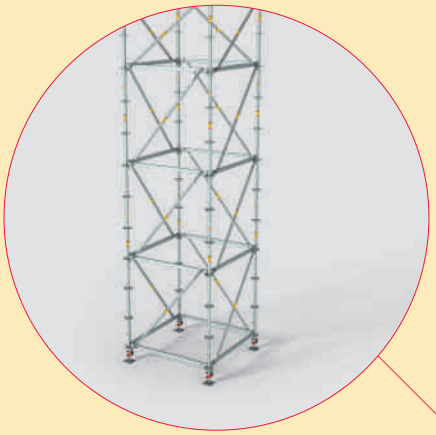

Zugänge

- PERI UP Flex Treppe 75 / 100 / 125

Arbeitsgerüste Bau

- PERI UP Flex Bewehrungsgerüst 75 / 100
- PERI UP Flex Grabenbrücke

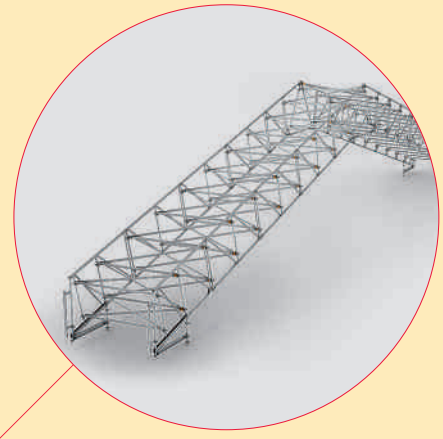

Schutzgerüste

- PERI UP Flex Wetterschutzdach LGS 150
- PERI UP Arbeitsplattform LGS 150

Arbeitsgerüste Fassade

- PERI UP Easy Fassadengerüst 67 / 100*
- PERI UP Flex Fassadengerüst 67 / 75 / 100

* Hinweis für 100 cm siehe Seite 4.

Arbeitsgerüste Industrie

- PERI UP Flex Arbeitsplattform
- PERI UP Flex Hängegerüst

PERI UP Easy im Einsatz

Vielfältiges Anwendungsspektrum von PERI UP Easy

Heilig-Geist-Kirche Augsburg, Deutschland

Neubau Wohnpark-Killisfeldstraße, Karlsruhe, Deutschland

Erweiterung Halbleitertechnik-Werk Firma Zeiss, Oberkochen, Deutschland

Fünfknopfturm Kaufbeuren, Deutschland

Sanierung Mehrfamilienhaus, Ulm, Deutschland

Neubau Büro- und Wohnhaus, Frickenhausen, Deutschland

Hausrenovierung, Landau, Deutschland

Art.-Nr.	Gew. kg		
116762	2,830	**Fußspindel UJB 38-36/17**	**Hinweis** Mit unverlierbarer Wirbelmutter.



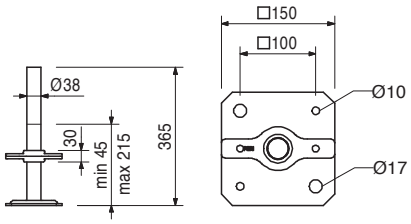

100411	3,390	**Fußspindel UJB 38-50/30**	**Hinweis** Mit unverlierbarer roter Wirbelmutter.

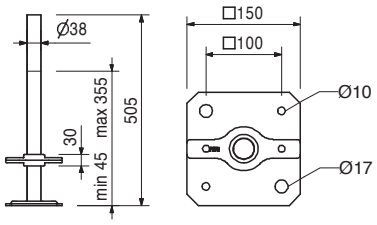

100242	4,570	**Fußspindel UJB 38-80/55**	**Hinweis** Mit unverlierbarer gelber Wirbelmutter.



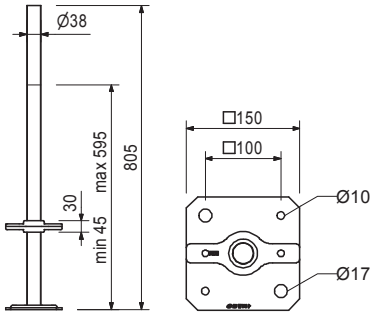

100159	5,120	**Gelenkfußspindel UJS 38-80/50**	**Hinweis** Mit unverlierbarer gelber Wirbelmutter.



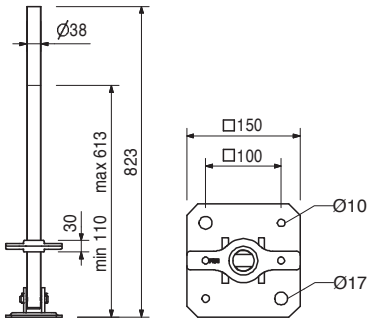

Art.-Nr.	Gew. kg		
		Basisrahmen EVB	**X**
130518	13,200	**Basisrahmen EVB 67**	670
130858	14,200	**Basisrahmen EVB 100**	1000

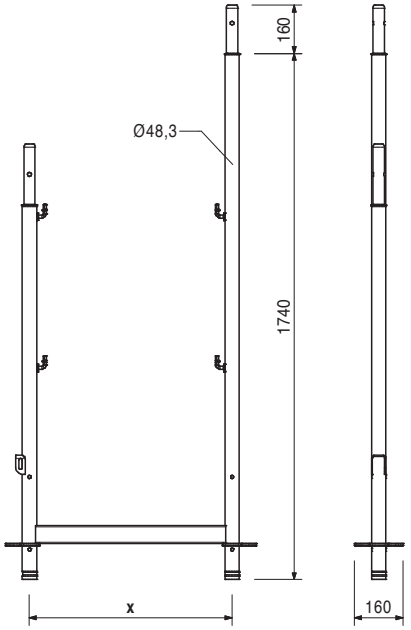

		Easy Rahmen EVF	**X**
130466	11,500	**Easy Rahmen EVF 67**	670
130860	12,500	**Easy Rahmen EVF 100**	1000

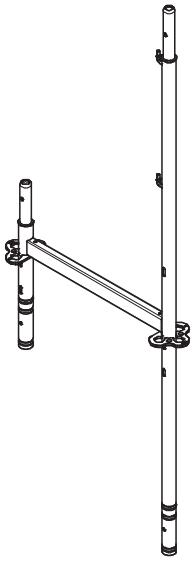

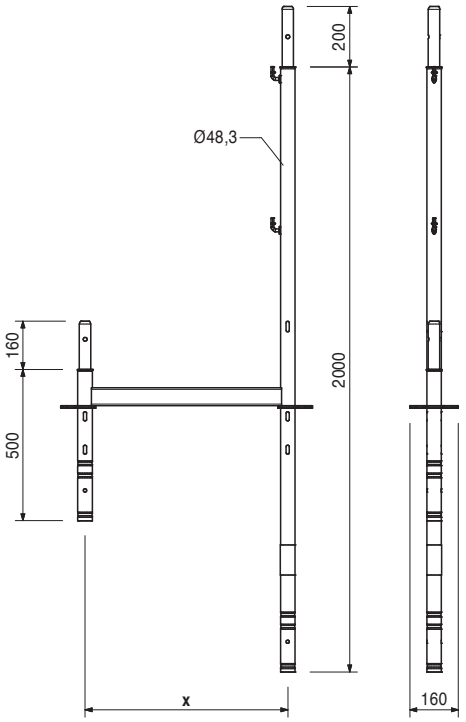

Art.-Nr.	Gew. kg	
130481	5,140	**Rohr EVR 150** Ergänzt Easy Rahmen EVF.



		Kopfrahmen EVH
129314	8,370	**Kopfrahmen EVH 67**
130804	9,390	**Kopfrahmen EVH 100**

Oberer Gerüstabschluss bei Gerüstverbreiterung mit Konsolen ECM.



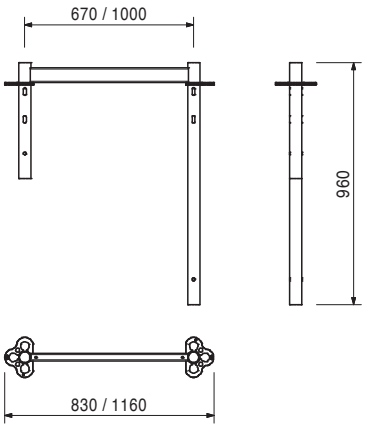

130512	3,720	**Geländerpfosten EVP** Als Gerüstabschluss in Verbindung mit Konsolen ECM oder Schutzwandpfosten EPS.



Art.-Nr.	Gew. kg	
		Basisausgleich EVA
130522	7,020	**Basisausgleich EVA 67/50**
130526	10,000	**Basisausgleich EVA 67/100**

Ermöglicht Höhenanpassungen.

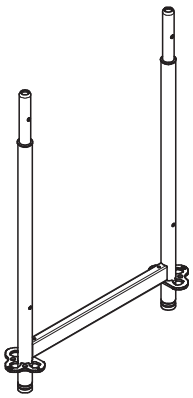

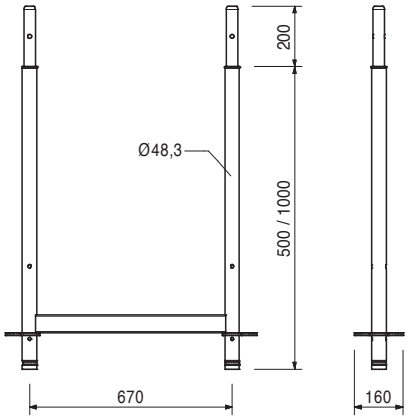

		Basisausgleiche EVA
130854	8,040	**Basisausgleich EVA 100/50**
130856	11,100	**Basisausgleich EVA 100/100**

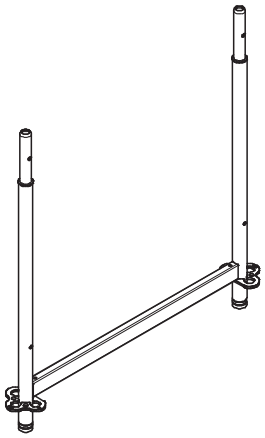

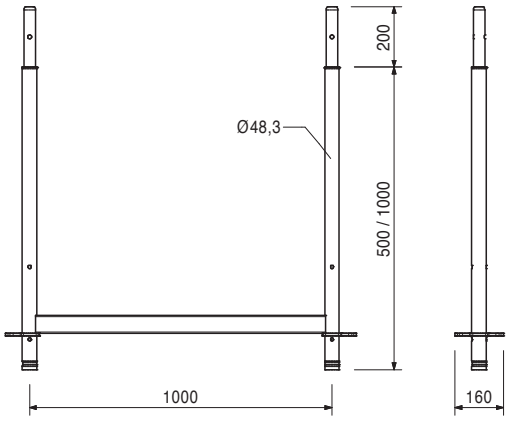

130619	5,090	**Easy Basisstiel EVS 124**

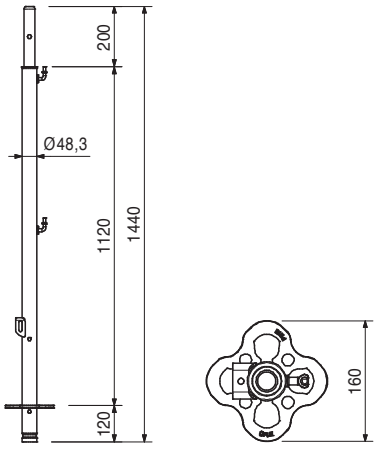

Art.-Nr.	Gew. kg	
130621	7,260	**Easy Stiel EVM 200**

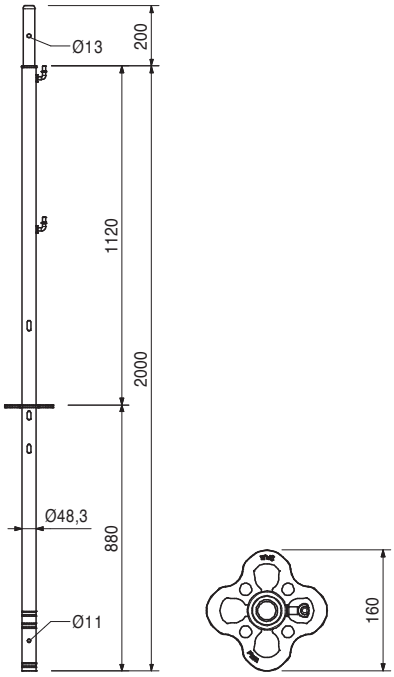

			L	X
		Horizontalriegel UH Plus		
129982	2,520	**Horizontalriegel UH 67 Plus**	624	670
114629	2,730	**Horizontalriegel UH 75 Plus**	704	750
114632	4,390	**Horizontalriegel UH 100 Plus**	954	1000
114641	4,710	**Horizontalriegel UH 150 Plus**	1454	1500
114645	6,040	**Horizontalriegel UH 200 Plus**	1954	2000
114648	7,360	**Horizontalriegel UH 250 Plus**	2454	2500
114651	8,680	**Horizontalriegel UH 300 Plus**	2954	3000



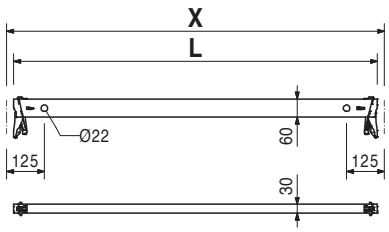

			L	X
		Kupplungsriegel UHC		
130009	3,410	**Kupplungsriegel UHC 67**	670	780
127533	3,620	**Kupplungsriegel UHC 75**	750	860
127537	5,310	**Kupplungsriegel UHC 100**	1000	1110

Für Belagebenen in beliebiger Höhe und Aussteifung von Gitterträgern.



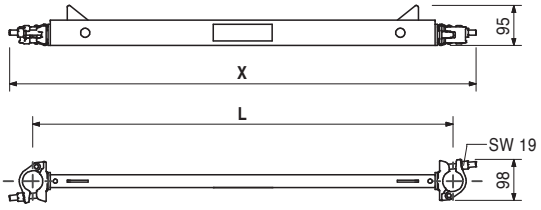

Art.-Nr.	Gew. kg		L	X	Y
		Längsdiagonalen EBF			
130162	5,030	**Längsdiagonale EBF 150/200**	2216	1500	2000
130171	5,750	**Längsdiagonale EBF 200/200**	2577	2000	2000
130180	6,570	**Längsdiagonale EBF 250/200**	2979	2500	2000
130189	7,460	**Längsdiagonale EBF 300/200**	3406	3000	2000

Hinweis
Mit Längenprägung zur leichteren Kennung.

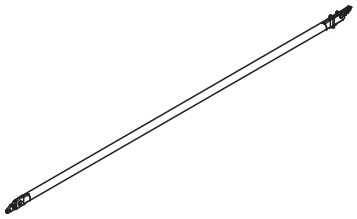

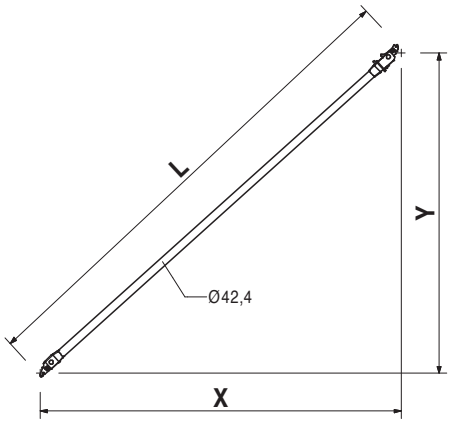

Art.-Nr.	Gew. kg		X	zul. p [kN/m²]
		Stahlbeläge EDS 33		
130450	5,420	**Stahlbelag EDS 33 x 67**	670	6,0
130448	7,360	**Stahlbelag EDS 33 x 100**	1000	6,0
130445	10,300	**Stahlbelag EDS 33 x 150**	1500	6,0
130441	13,300	**Stahlbelag EDS 33 x 200**	2000	6,0
130438	16,200	**Stahlbelag EDS 33 x 250**	2500	4,5
129272	19,200	**Stahlbelag EDS 33 x 300**	3000	3,0

Einbau auf Querriegel der Rahmenbauteile oder auf Horizontalriegel UH.

Hinweis
Werte entsprechen EN 12811-1.



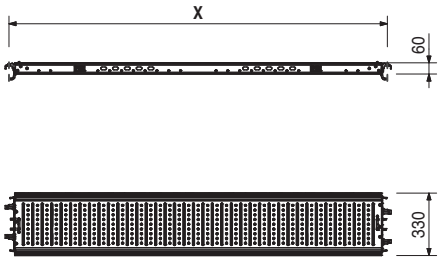

Art.-Nr.	Gew. kg				
		Kombibeläge EDW	**X**	**zul. p [kN/m²]**
130321	13,200	**Kombibelag EDW 150**	1500	2,0
130317	16,300	**Kombibelag EDW 200**	2000	2,0
130313	19,700	**Kombibelag EDW 250**	2500	2,0
130309	22,800	**Kombibelag EDW 300**	3000	2,0

Einbau auf Querriegel oder Horizontalriegel UH.

Technische Daten
Lastklasse 3, 2,0 kN/m²

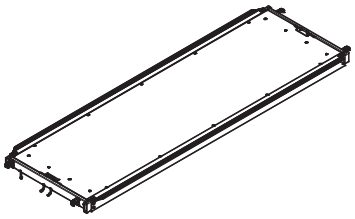

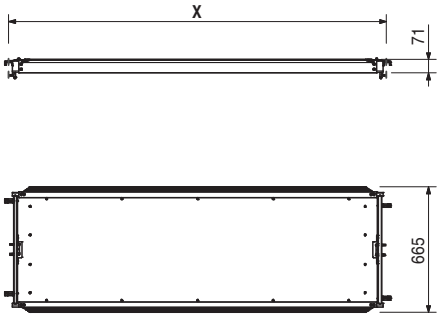

		Leitergangtafeln EAW	**Technische Daten**
130431	26,100	**Leitergangtafel EAW-L 250**	Lastklasse 3, 2,0 kN/m²
130425	29,500	**Leitergangtafel EAW-L 300**	

Einbau auf Querriegel oder Horizontalriegel UH.

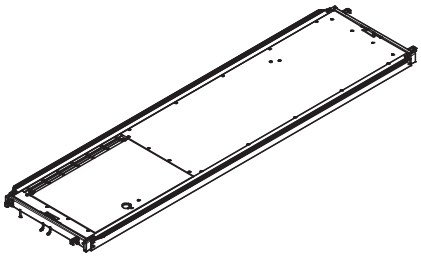

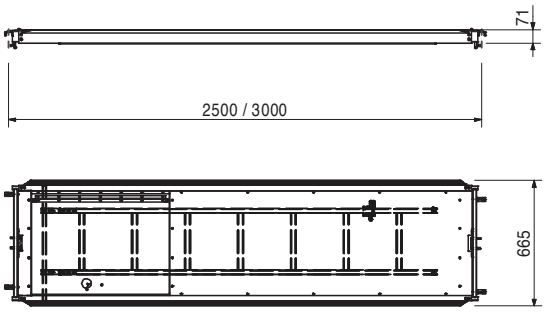

130426	18,700	**Durchstiegbelag EAW 200**	**Technische Daten**

Einbau auf Querriegel oder Horizontalriegel UH.

Lastklasse 3, 2,0 kN/m².

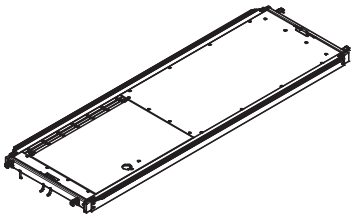

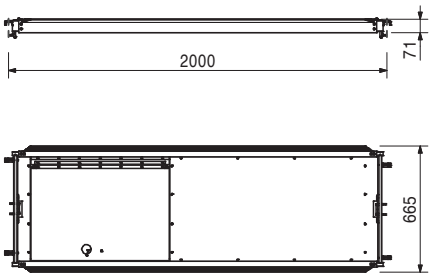

Zubehör

130419	3,800	**Leiter EAL**

Art.-Nr.	Gew. kg	
130419	3,800	**Leiter EAL**

Zum Einhängen am Durchstiegbelag EAW 200.

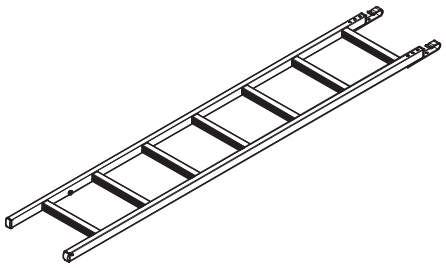

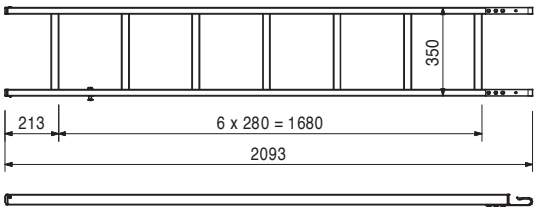

		Geländerholme EPG
130191	1,150	**Geländerholm EPG 67**
130193	1,680	**Geländerholm EPG 100**
130195	2,480	**Geländerholm EPG 150**
130197	3,280	**Geländerholm EPG 200**
130199	4,090	**Geländerholm EPG 250**
130201	4,890	**Geländerholm EPG 300**

L	X
735	670
1065	1000
1565	1500
2065	2000
2565	2500
3065	3000

Hinweis

Mit Längenprägung zur leichteren Kennung.





130434	1,100	**Geländerkupplung EPR**

Zum Einbau der Geländerholme EPG am Gerüststiel in jeder beliebigen Höhenlage.



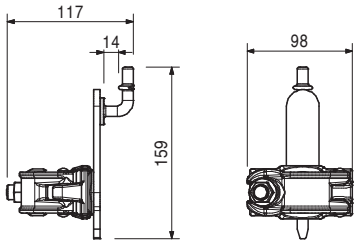



Art.-Nr.	Gew. kg	
130562	0,623	**Geländerhalter EPW** Zum Einbau der Geländerholme EPG an Rosetten.





		Vorl. Stirngeländer UPA	**L**	**X**
130476	6,230	**Vorl. Stirngeländer UPA 67**	801	670
130577	6,500	**Vorl. Stirngeländer UPA 75**	881	750

Montage vorlaufend.

Hinweis
Bordbrett / Bordblech nicht integriert.



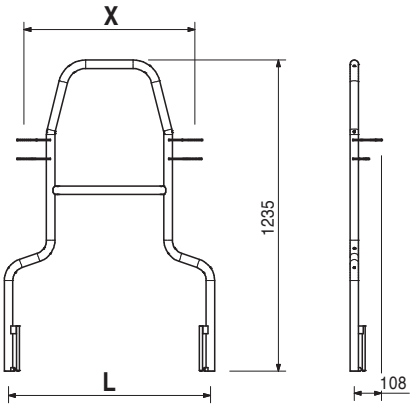

130583	7,600	**Vorl. Stirngeländer UPA 100** Montage vorlaufend.

Hinweis
Bordbrett / Bordblech nicht integriert.

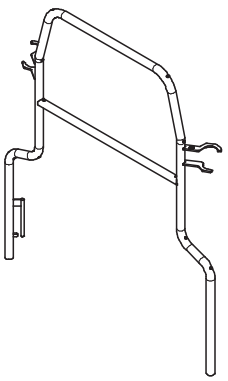

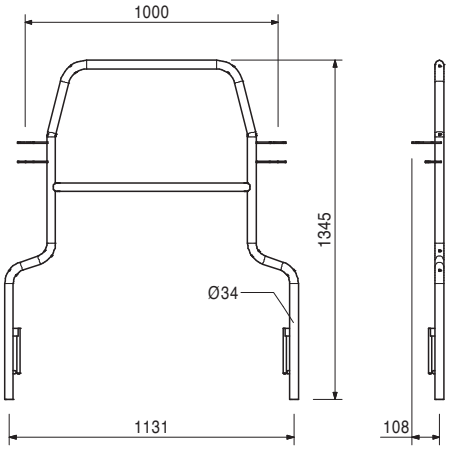

Art.-Nr.	Gew. kg	
130233	4,480	**Stirngeländer EPF 33**

Montage nicht vorlaufend.



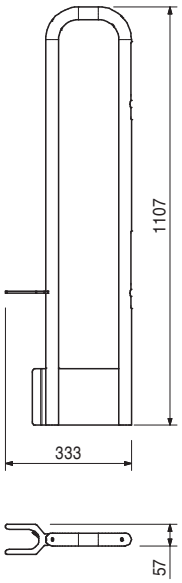

			L
130228	3,630	**Stirngeländer EPF 67**	683
130592	3,880	**Stirngeländer EPF 75**	763
130225	4,660	**Stirngeländer EPF 100**	1013

Montage nicht vorlaufend.

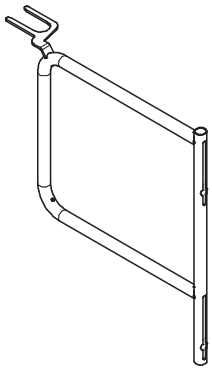

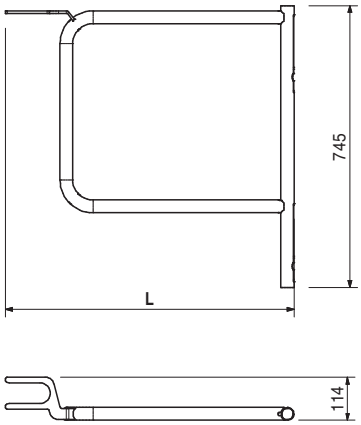

Art.-Nr.	Gew. kg		X
		Bordbretter Holz UPF	
129490	1,170	**Bordbrett Holz UPF 50**	500
129492	1,530	**Bordbrett Holz UPF 67**	670
129494	1,710	**Bordbrett Holz UPF 75**	750
129496	2,240	**Bordbrett Holz UPF 100**	1000
129498	3,310	**Bordbrett Holz UPF 150**	1500
129500	4,380	**Bordbrett Holz UPF 200**	2000
129502	5,440	**Bordbrett Holz UPF 250**	2500
129504	6,510	**Bordbrett Holz UPF 300**	3000

Hinweis
- Standard: Oberfläche, gelb lackiert.
- Individuelle Bordbrettgestaltung auf Wunsch in der Farbgebung und im Aufdruck möglich.



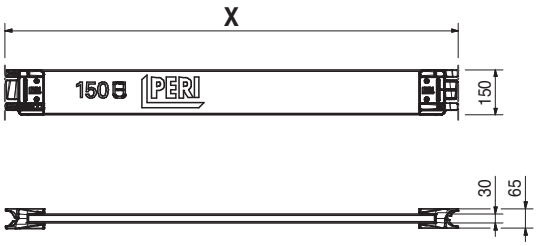

Art.-Nr.	Gew. kg		L	X
		Bordbleche Stahl UPY		
110213	0,928	**Bordblech Stahl UPY 50**	486	500
129947	1,280	**Bordblech Stahl UPY 67**	656	670
110514	1,440	**Bordblech Stahl UPY 75**	736	750
110073	1,960	**Bordblech Stahl UPY 100**	986	1000
110160	3,000	**Bordblech Stahl UPY 150**	1486	1500
110176	4,030	**Bordblech Stahl UPY 200**	1986	2000
110208	5,060	**Bordblech Stahl UPY 250**	2486	2500
110211	6,100	**Bordblech Stahl UPY 300**	2986	3000

Hinweis
- Standard: Oberfläche, verzinkt und gelb lackiert.
- Individuelle Bordblechgestaltung auf Wunsch in der Farbgebung und im Aufdruck möglich.



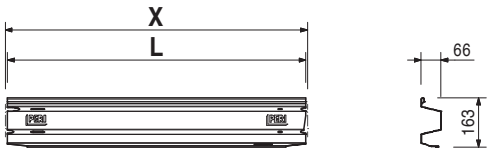

Art.-Nr.	Gew. kg		
		Auflagen UC	**Hinweis**
115959	1,160	**Auflage UC 25**	Kleine Konsolen mit Endanschlag zur
130390	1,360	**Auflage UC 33**	Lagesicherung der Beläge.





Art.-Nr.	Gew. kg	
130378	4,550	**Konsole ECM 33**



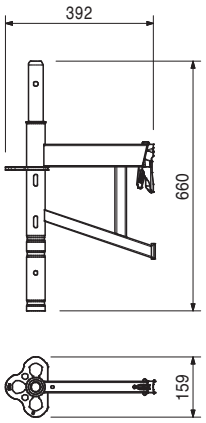

130372	7,430	**Konsole ECM 67**



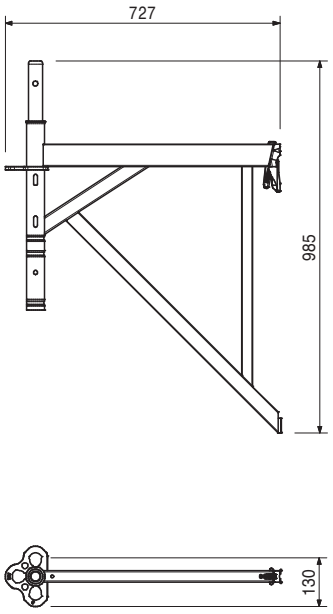

Art.-Nr.	Gew. kg	
130365	11,100	**Konsole ECM 100**



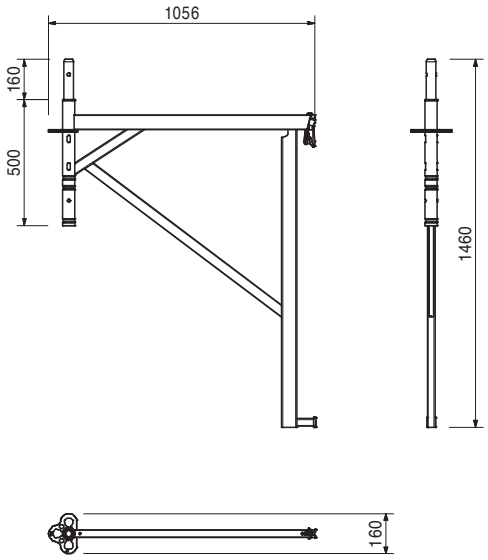

130532	6,640	**Schutzwandpfosten EPS** Zur Montage einer Schutzwand.

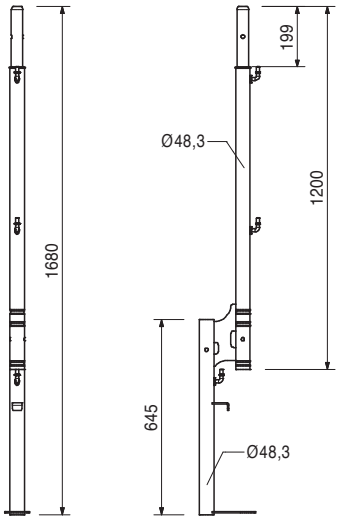

Zubehör

130378	4,550	**Konsole ECM 33**
130372	7,430	**Konsole ECM 67**
130365	11,100	**Konsole ECM 100**
130512	3,720	**Geländerpfosten EVP**

Art.-Nr.	Gew. kg	
130385	2,970	**Schutzdachanschluss EPC** Zur Montage eines Schutzdaches.

Hinweis
Zubehör alternativ:
100719 Schr ISO 4014 M10 x 70-8.8



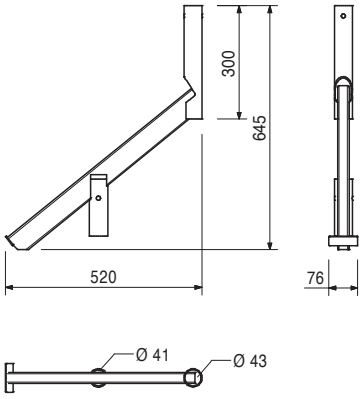

Zubehör

130372	7,430	**Konsole ECM 67**
130365	11,100	**Konsole ECM 100**
123480	0,080	**Rohrklappstecker 10 x 60, verz.**

100014	2,470	**Basisstiel UVB 24** Zur Montage direkt auf die Fußspindel.





117194	3,980	**Basisstiel UVB 49** Zur Montage direkt auf die Fußspindel. Reduziert notwendige Spindelauszüge durch Rosettenabstand von 25 cm.



Art.-Nr.	Gew. kg		
		Vertikalstiele UVR	**L**
102859	3,080	**Vertikalstiel UVR 50**	500
101306	5,380	**Vertikalstiel UVR 100**	1000
102860	7,690	**Vertikalstiel UVR 150**	1500
100009	10,000	**Vertikalstiel UVR 200**	2000
100012	14,700	**Vertikalstiel UVR 300**	3000



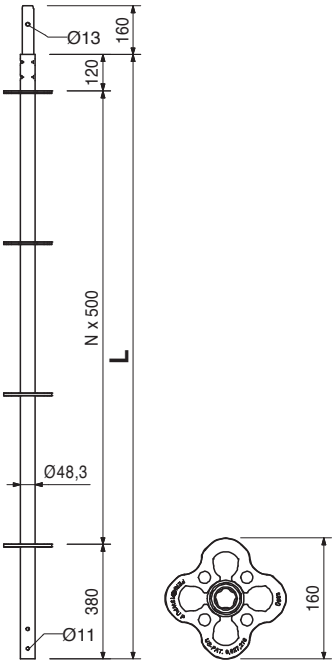

105372	1,340	**Zapfen m. Distanzrohr URE 4/42** Zum Aufstecken auf Elementaufsatz URP und Verbinder ULS Flex; Distanzrohr ermöglicht Weiterbau im Systemraster.	**Hinweis** Bei Easy zum Aufstecken auf Kopfrahmen EVH; Distanzrohr ermöglicht Weiterbau im Systemraster.



Zubehör

780356	0,011	**Mutter ISO 7040 M10-8, verz.**
100719	0,060	**Schr ISO 4014 M10 x 70-8.8**

Art.-Nr.	Gew. kg	
130681	1,360	**UH-Zapfen-2**



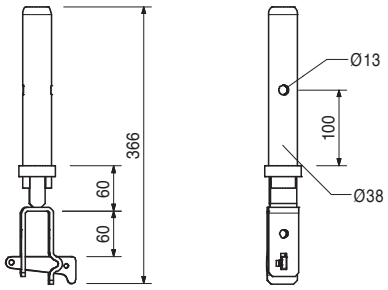

101731	0,841	**Riegelaufnahme UHA** Zum rechtwinkligen Anschluss von Horizontalriegeln an Horizontalriegeln.



110793	1,090	**Riegelaufnahme UHA Halb**





130684	2,030	**Riegelaufnahme UHA-2 Halb m. Zapf.**



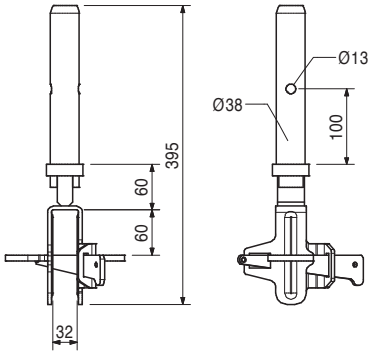

116306	1,700	**Klemmrosette UEV 180°**





Art.-Nr.	Gew. kg	
126453	1,630	**Klemmrosette UEV 90°**





111117	28,000	**Grüsttreppe UAS, Alu** **Gerüsttreppe UAS 75 x 250/200, Alu**
111124	32,900	**Gerüsttreppe UAS 75 x 300/200, Alu**

Montage auf Horizontalriegeln UH.

Technische Daten
Zulässige Belastung 2,0 kN/m².

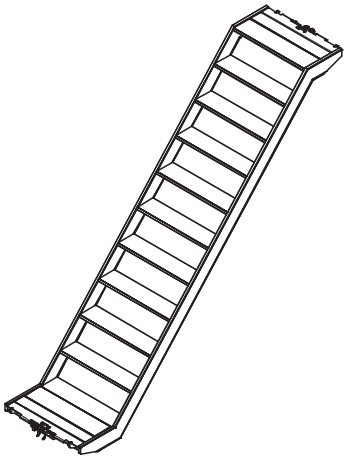

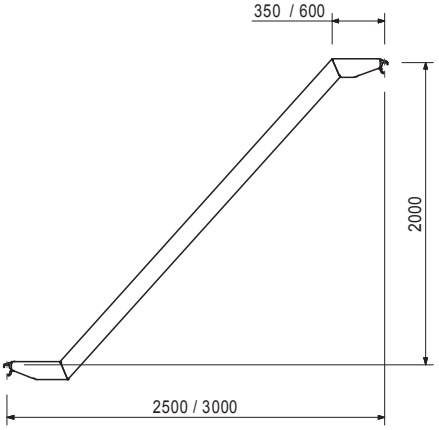

100742	10,000	**Treppengeländer UAG**

Passend für Gerüsttreppen UAS 64 x 250/200, UAS 64 x 300/200, UAS 75 x 250/200 und UAS 75 x 300/200 als Innen- und Außengeländer.

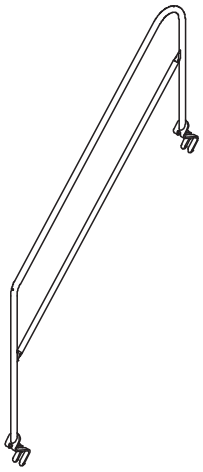

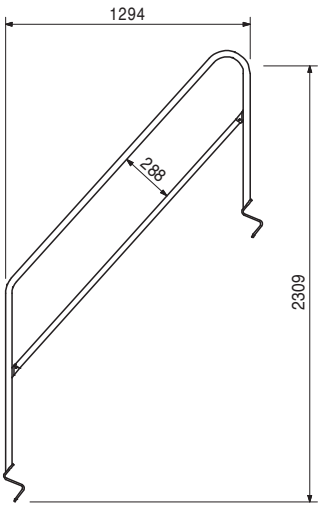

Art.-Nr.	Gew. kg	
100830	4,970	**Treppengeländer UAH** Zur Einhängung an Wangen der Gerüsttreppen UAS 64 x 250/200, UAS 64 x 300/200, UAS 75 x 250/200, UAS 75 x 300/200.





130964	1,020	**Gerüsthalterkupplung EWC**





		Gerüsthalter UWT	**L**
100088	1,920	**Gerüsthalter UWT 45**	488
100091	4,680	**Gerüsthalter UWT 110**	1138
100093	5,870	**Gerüsthalter UWT 140**	1438
102951	7,060	**Gerüsthalter UWT 170**	1738





		Ringschrauben UFE	**Hinweis**
100693	0,169	**Ringschraube UFE 12/90**	Mit Markierung für Einschraubtiefe.
100694	0,190	**Ringschraube UFE 12/120**	
100695	0,250	**Ringschraube UFE 12/190**	
		Zur Montage des Gerüsthalters UWT. Erforderlicher Spreizdübel UFI 14.	

Art.-Nr.	Gew. kg		
		Spreizdübel UFI	
100696	0,007	**Spreizdübel UFI 14/70**	
100697	0,009	**Spreizdübel UFI 14/100**	
100698	0,010	**Spreizdübel UFI 14/135**	

		Gerüstrohre Stahl Ø 48,3 x 3,2	**L**
026415	3,550	**Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, Sonderlänge**	
026417	0,000	**Schnittkosten Gerüstrohre**	
026411	3,550	**Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 1,0 m**	1000
026412	7,100	**Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 2,0 m**	2000
026413	10,650	**Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 3,0 m**	3000
026414	14,200	**Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 4,0 m**	4000
026419	17,750	**Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 5,0 m**	5000
026418	21,600	**Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 6,0 m**	6000





017020	1,120	**Normkupplung NK 48/48, verz.** Für Gerüstrohre Ø 48 mm.





017010	1,400	**Drehkupplung DK 48/48, verz.** Für Gerüstrohre Ø 48 mm.





Art.-Nr.	Gew. kg		L	X	Y
		Gitterträger Stahl ULS			
100330	41,700	**Gitterträger Stahl ULS 50/425**	4250	4000	500
100336	50,900	**Gitterträger Stahl ULS 50/525**	5250	5000	500
100339	60,200	**Gitterträger Stahl ULS 50/625**	6250	6000	500
100185	54,800	**Gitterträger Stahl ULS 70/525**	5250	5000	700
100183	64,500	**Gitterträger Stahl ULS 70/625**	6250	6000	700
100852	83,600	**Gitterträger Stahl ULS 70/825**	8250	8000	700

Zur Überbrückung von Öffnungen.
Zur systemfreien Anwendung.



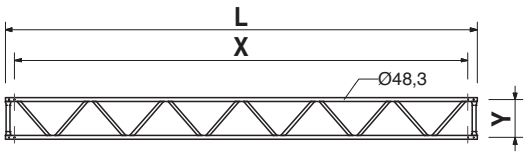

			L	X	Y
		Gitterträger Alu ULA			
101656	18,400	**Gitterträger Alu ULA 50/425 HD**	4250	4000	500
101657	22,500	**Gitterträger Alu ULA 50/525 HD**	5250	5000	500
101658	26,500	**Gitterträger Alu ULA 50/625 HD**	6250	6000	500
101659	37,400	**Gitterträger Alu ULA 70/825 HD**	8250	8000	700

Zur Überbrückung von Öffnungen.
Zur systemfreien Anwendung.



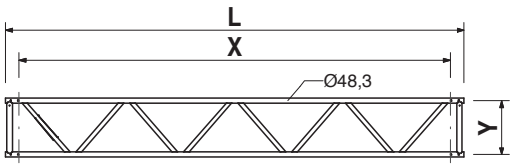

100529	5,260	**Schiebereiter ULB 50/70, verz.** Für Gitterträger ULS und ULA.

Hinweis
Nur bei systemfreier Gitterträgermontage einsetzbar.





Art.-Nr.	Gew. kg	
100301	1,020	**Verbinder ULT 32** Loser Zapfen zur Verbindung von Rohren Ø 48,3 x 3,2 mm, z. B. Gitterträger oder Kopfstiele ohne Absteckung.



Zubehör

111053	0,059	**Steckbolzen Ø 48/57**
100719	0,060	**Schr ISO 4014 M10 x 70-8.8**

111053	0,059	**Steckbolzen Ø 48/57** Als zugfeste Verbindung von Stielen mit Durchmesser 48 bis 57 mm.



100719	0,060	**Schr ISO 4014 M10 x 70-8.8** Als zugfeste Verbindung von Stielen bei Hängegerüsten oder Gitterträgern.





123480	0,080	**Rohrklappstecker 10 x 60, verz.**





Art.-Nr.	Gew. kg	
		Stahlbeläge UDG 25
124124	3,880	**Stahlbelag UDG 25 x 50**
124121	5,260	**Stahlbelag UDG 25 x 75**
124118	6,630	**Stahlbelag UDG 25 x 100**
124115	8,010	**Stahlbelag UDG 25 x 125**
124112	9,410	**Stahlbelag UDG 25 x 150**
124109	12,200	**Stahlbelag UDG 25 x 200**
123771	14,900	**Stahlbelag UDG 25 x 250**
124915	17,700	**Stahlbelag UDG 25 x 300**

Einbau auf Horizontalriegeln UH.

X	zul. p [kN/m²]	max. p [kN/m²]
500	6,0	40,0
750	6,0	40,0
1000	6,0	40,0
1250	6,0	28,4
1500	6,0	19,6
2000	6,0	10,9
2500	4,5	6,9
3000	3,0	4,7

Hinweis

Werte entsprechen EN 12811-1.
max. p = max. mögliche Flächenbelastung ohne Durchbiegungsbeschränkung.



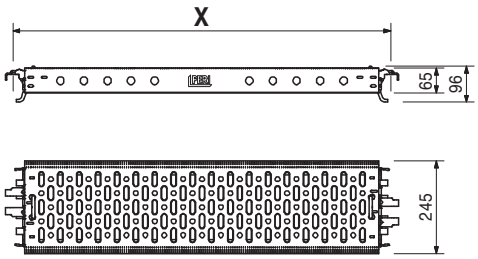

Art.-Nr.	Gew. kg	Riegeldiagonalen UBL	L	X	Y
107867	3,780	**Riegeldiagonale UBL 150/50**	1347	1500	500
100055	4,430	**Riegeldiagonale UBL 150/100**	1601	1500	1000
102846	5,330	**Riegeldiagonale UBL 150/150**	1953	1500	1500
100057	6,370	**Riegeldiagonale UBL 150/200**	2358	1500	2000
104391	4,990	**Riegeldiagonale UBL 200/ 50**	1820	2000	500
100059	5,490	**Riegeldiagonale UBL 200/100**	2016	2000	1000
102862	6,230	**Riegeldiagonale UBL 200/150**	2305	2000	1500
100061	7,140	**Riegeldiagonale UBL 200/200**	2658	2000	2000
117689	7,570	**Riegeldiagonale UBL 225/200**	2829	2250	2000
100063	6,630	**Riegeldiagonale UBL 250/100**	2462	2500	1000
102861	7,250	**Riegeldiagonale UBL 250/150**	2705	2500	1500
100065	8,030	**Riegeldiagonale UBL 250/200**	3010	2500	2000
104762	7,480	**Riegeldiagonale UBL 300/ 50**	2795	3000	500
100067	7,820	**Riegeldiagonale UBL 300/100**	2926	3000	1000
104766	8,350	**Riegeldiagonale UBL 300/150**	3133	3000	1500
100069	9,030	**Riegeldiagonale UBL 300/200**	3400	3000	2000

Einhängung in Löcher der Horizontalriegel.

Hinweis

Mit Längenprägung zur leichteren Kennung.
UBL 150/250 ist identisch mit UBL 300/50,
UBL 100/100 ist identisch mit Diagonalstab ST 100 (Art.-Nr. 019940)

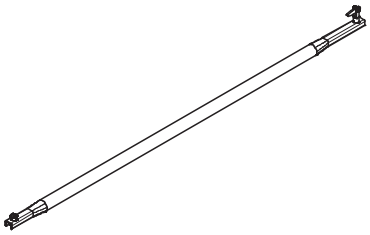

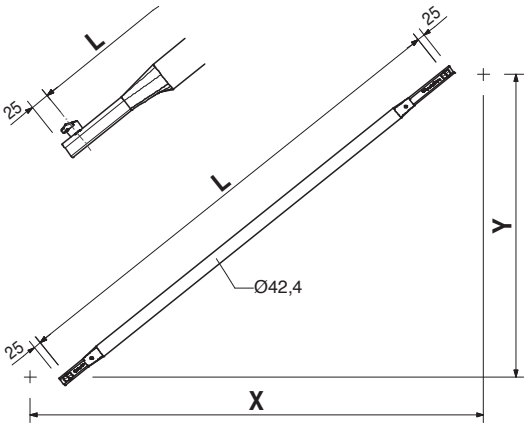

Art.-Nr.	Gew. kg		L	X	Y
		Knotendiagonale UBK			
112926	6,980	**Knotendiagonale UBK 100/200**	2285	1000	2000
100981	5,700	**Knotendiagonale UBK 150/100**	1821	1500	1000
100973	6,570	**Knotendiagonale UBK 150/150**	2152	1500	1500
100572	7,590	**Knotendiagonale UBK 150/200**	2539	1500	2000
100985	6,780	**Knotendiagonale UBK 200/100**	2246	2000	1000
106630	7,500	**Knotendiagonale UBK 200/150**	2521	2000	1500
100573	8,380	**Knotendiagonale UBK 200/200**	2860	2000	2000
100989	7,930	**Knotendiagonale UBK 250/100**	2696	2500	1000
106624	8,530	**Knotendiagonale UBK 250/150**	2930	2500	1500
100574	9,300	**Knotendiagonale UBK 250/200**	3226	2500	2000
100993	9,120	**Knotendiagonale UBK 300/100**	3131	3000	1000
100575	10,300	**Knotendiagonale UBK 300/200**	3625	3000	2000

Einhängung in kleines Loch der Rosette.

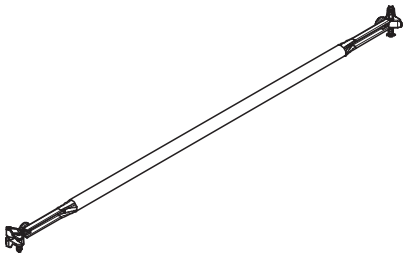

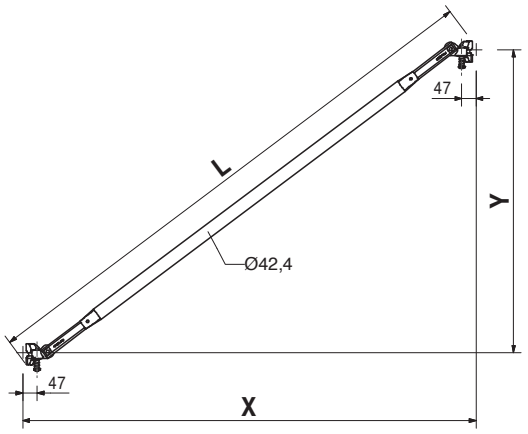

Art.-Nr.	Gew. kg		L	X	Y
		Horizontaldiagonale UBH Flex			
114912	6,650	**Horizontaldiagonale UBH Flex 150/150**	2042	1500	1500
124097	7,770	**Horizontaldiagonale UBH Flex 200/150**	2422	2000	1500
114916	8,730	**Horizontaldiagonale UBH Flex 200/200**	2749	2000	2000
124101	8,990	**Horizontaldiagonale UBH Flex 250/150**	2838	2500	1500
114920	9,830	**Horizontaldiagonale UBH Flex 250/200**	3123	2500	2000
114928	10,800	**Horizontaldiagonale UBH Flex 250/250**	3456	2500	2500
124105	10,300	**Horizontaldiagonale UBH Flex 300/150**	3279	3000	1500
114924	11,000	**Horizontaldiagonale UBH Flex 300/200**	3528	3000	2000
114932	11,900	**Horizontaldiagonale UBH Flex 300/250**	3826	3000	2500
114936	12,900	**Horizontaldiagonale UBH Flex 300/300**	4163	3000	3000

Zur horizontalen Aussteifung von Türmen. Auch unterhalb von Belägen UDI oder UDG verwendbar.

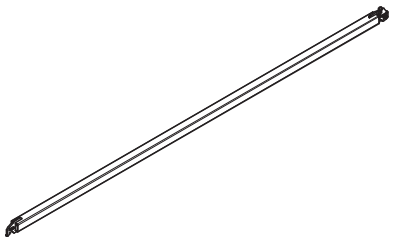

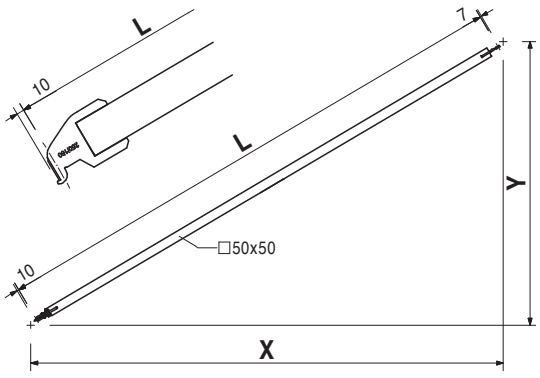

Art.-Nr.	Gew. kg	Kupplungsdiagonalen UBC	L	X	Y
100416	9,520	**Kupplungsdiagonale UBC 150/200**	2305	1500	2000
100419	10,800	**Kupplungsdiagonale UBC 200/200**	2657	2000	2000
100422	12,200	**Kupplungsdiagonale UBC 250/200**	3052	2500	2000
100425	13,700	**Kupplungsdiagonale UBC 300/200**	3473	3000	2000

Für Sondereinsätze.
Zum Anschluss an Gerüstrohre Ø 48 mm.

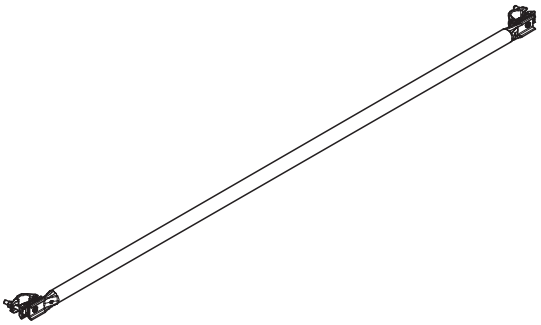

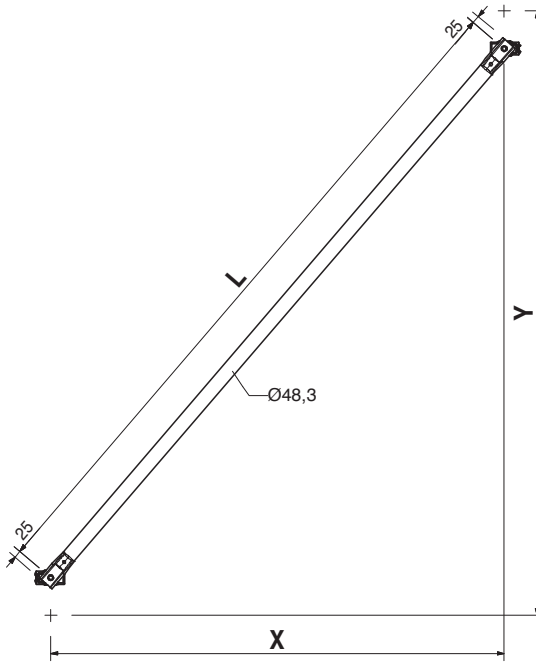

113832	0,035	**PERI UP Protokoll Anhänger** Zur Sperrung von nicht freigegebenen Gerüsten. Mit Aufnahme zum Einstecken der PERI UP Protokolle.

Art.-Nr.	Gew. kg	
		PERI UP Protokolle
113833	0,005	**PERI UP Protokoll, D**
113834	0,005	**PERI UP Protokoll, EX**
113829	0,005	**PERI UP Protokoll, F**
113835	0,005	**PERI UP Protokoll, CDN**
113836	0,005	**PERI UP Protokoll, ES**
113837	0,005	**PERI UP Protokoll, PT**
113838	0,005	**PERI UP Protokoll, PL**
113839	0,005	**PERI UP Protokoll, CZ**
115739	0,005	**PERI UP Protokoll, TR**
115729	0,005	**PERI UP Protokoll, SK**

Wird in den PERI UP Protokoll Anhänger eingesteckt.

Hinweis

Vorderseite:
Montageprotokoll zur Freigabe von Gerüsten.
Rückseite:
Prüfprotokoll

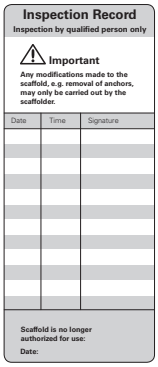

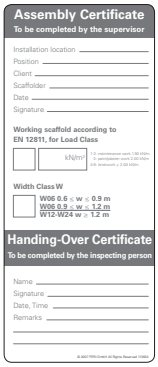

PERI Deutschland, Österreich und Schweiz

Standorte

PERI Niederlassung Berlin
Vertriebsgebiet 3.0 – 3.4
An der Bahn 1
14558 Nuthetal
Tel.: +49 (0)3 32 00.203-0
Fax: +49 (0)3 32 00.203-90

PERI Niederlassung Düsseldorf
Vertriebsgebiet 7.0 – 7.4
Mackensteiner Straße 35
41751 Viersen
Tel.: +49 (0)2162.2664-0
Fax: +49 (0)2162.2664-119

PERI Vertriebsbüro Büren
Vertriebsgebiet 7.4
Westring 1
33142 Büren
Fax: +49 (0)2951.9 38 98-19

PERI Niederlassung Frankfurt
Vertriebsgebiet 12.0 – 12.4
Lorscher Str. 20
68642 Bürstadt
Tel.: +49 (0)6206.9537-0
Fax: +49 (0)6206.9537-110

PERI Niederlassung Hamburg
Vertriebsgebiet 1.0 – 1.5
In der Börse 7
21441 Garstedt/Nordheide
Tel.: +49 (0)4173.5093-0
Fax: +49 (0)4173.5093-190

PERI Vertriebsbüro Oldenburg
Vertriebsgebiet 1.5
Schlagbaumweg 29
26131 Oldenburg
Tel.: +49 (0)441.20 54 79-0
Fax: +49 (0)441.20 54 79-20

PERI Niederlassung Leipzig
Vertriebsgebiet 5.0 – 5.3/9.0 – 9.1/
8.0 – 8.2/10.0 – 10.1
Kömmlitzer Straße 2
04519 Rackwitz
Tel.: +49 (0)3 42 94.710-0
Fax: +49 (0)3 42 94.710-20

PERI Vertriebsbüro Dresden
Vertriebsgebiet 5.0 – 5.3
Schwabacher Str. 13
01665 Klipphausen
Tel.: +49 (0)3 52 04.960-0
Fax: +49 (0)3 52 04.960-10

PERI Vertriebsbüro Erfurt
Vertriebsgebiet 9.0 – 9.1
Am Sülzenbrückener Weg 6
Gewerbegebiet Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Tel.: +49 (0)3 62 02.292-0
Fax: +49 (0)3 62 02.292-20

PERI Niederlassung München
Vertriebsgebiet 15.0 – 15.4
Paul-Gerhardt-Allee 50a
81245 München
Tel.: +49 (0)89.82 92 79-0
Fax: +49 (0)89.82 92 79-14

PERI Niederlassung Nürnberg
Vertriebsgebiet 13.0 – 13.4
Seeäckerstraße 24
91233 Neunkirchen am Sand
Tel.: +49 (0)9123.9 99 09-0
Fax: +49 (0)9123.9 99 09-190

PERI Vertriebsbüro Franken
Vertriebsgebiet 13.3
Raiffeisenring 31
97711 Poppenlauer
Tel.: +49 (0)9733.78 22 44
Fax: +49 (0)9733.78 23 87

PERI Niederlassung Stuttgart
Vertriebsgebiet 14.0 – 14.3/16.0
Gottlieb-Manz-Straße 1
70794 Filderstadt-Bernhausen
Tel.: +49 (0)711.1 60 80-0
Fax: +49 (0)711.1 60 80-80

PERI Vertriebsbüro Offenburg
Vertriebsgebiet 16.0
Jahnweg 8
77652 Offenburg
Tel.: +49 (0)781.9263-0
Fax: +49 (0)781.9263-18

PERI Niederlassung Weißenhorn
Vertriebsgebiet 17.0
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Tel.: +49 (0)7309.950-0
Fax: +49 (0)7309.951-0

PERI Zentrale Österreich
Traisenstraße 3
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel.: +43 (0)2783.4119-0
Fax: +43 (0)2783.4119-20

PERI Zentrale Schweiz
Aspstrasse 17
8472 Ohringen
Tel.: +41 (0)52 320 03 03
Fax: +41 (0)52 335 37 61

Legende

- Niederlassungen
- Vertriebsbüros

PERI International

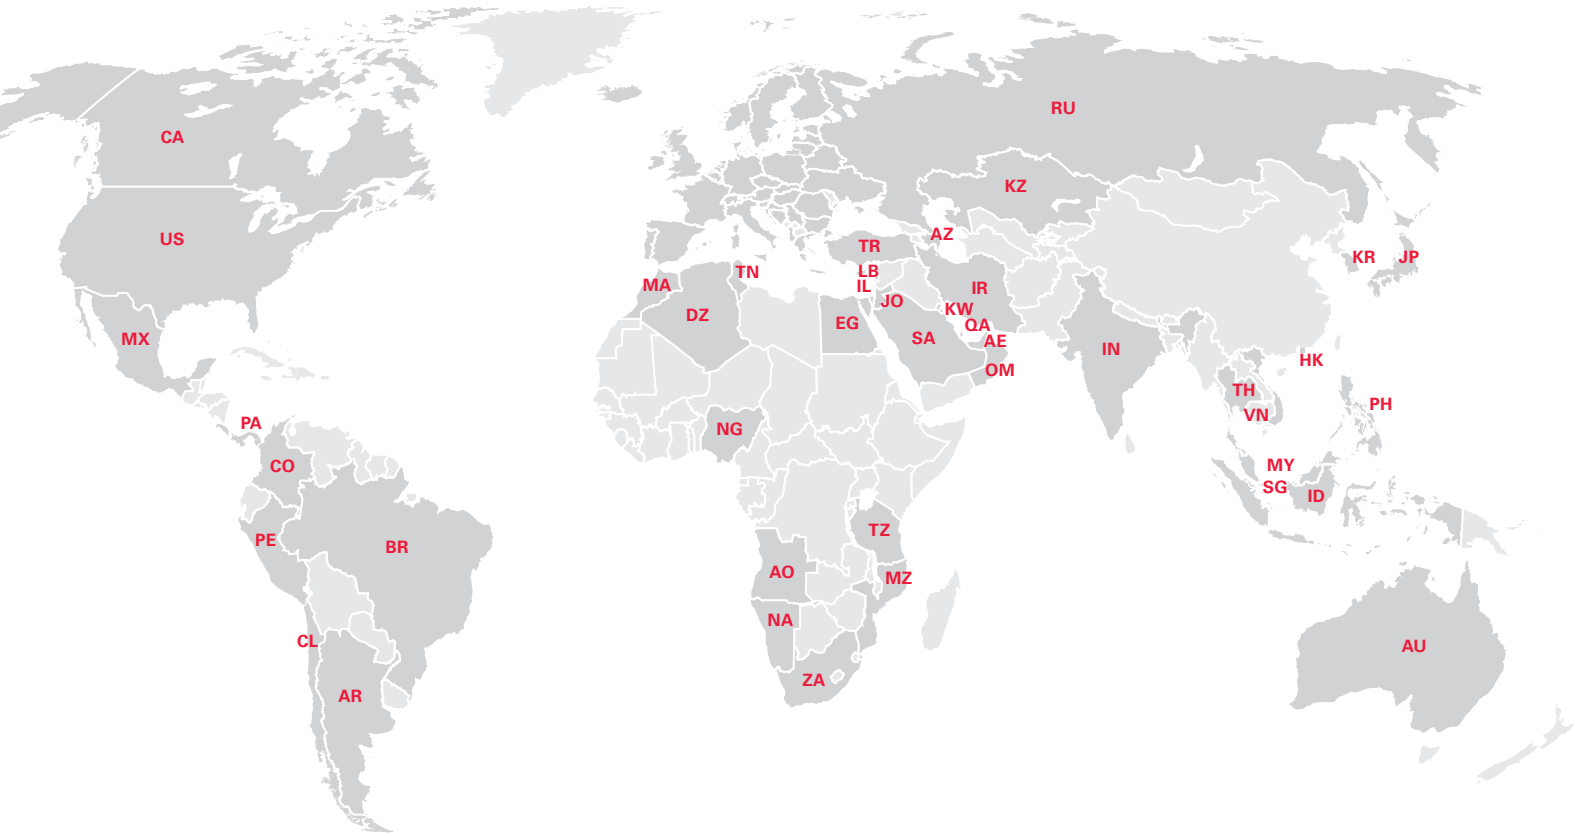

Nordamerika

CA Kanada
PERI Formwork Systems, Inc.
www.peri.ca

MX Mexiko
PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
www.peri.com.mx

PA Panama
PERI Panama Inc.
www.peri.com.pa

US Vereinigte Staaten v. Amerika
PERI Formwork Systems, Inc.
www.peri-usa.com

Südamerika

AR Argentinien
PERI S.A.
www.peri.com.ar

BR Brasilien
PERI Formas e Escoramentos Ltda.
www.peribrasil.com.br

CL Chile
PERI Chile Ltda.
www.peri.cl

CO Kolumbien
PERI S.A.S.
www.peri.com.co

PE Peru
PERI Peruana S.A.C.
www.peri.com.pe

Afrika

AO Angola
Pericofragens, Lda.
www.peri.pt

DZ Algerien
S.A.R.L. PERI
www.peri.dz

EG Ägypten
Egypt Branch Office
www.peri.com.eg

MA Marokko
PERI S.A.
www.peri.ma

MZ Mosambik
PERI (Pty.) Ltd.
www.peri.co.mz

NA Namibia
PERI (Pty.) Ltd.
www.peri.na

NG Nigeria
PERI Nigeria Ltd.
www.peri.ng

TN Tunesien
PERI S.A.U.
www.peri.es

TZ Tansania
PERI Formwork and Scaffolding Ltd
www.peri.co.tz

ZA Südafrika
PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd
www.peri.co.za

Asien

AE Vereinigte Arabische Emirate
PERI (L.L.C.)
www.peri.ae

AZ Aserbaidschan
PERI Repesentative Office
www.peri.com.tr

HK Hongkong
PERI (Hong Kong) Limited
www.perihk.com

ID Indonesien
PT Beton Perkasa Wijaksana
www.betonperkasa.com

IL Israel
PERI F.E. Ltd.
www.peri.co.il

IN Indien
PERI (India) Pvt Ltd
www.peri.in

IR Iran
PERI Pars. Ltd.
www.peri.ir

JO Jordanien
PERI GmbH – Jordan
www.peri.com

JP Japan
PERI Japan K.K.
www.peri.co.jp

KR Südkorea
PERI (Korea) Ltd.
www.perikorea.com

KW Kuwait
PERI Kuwait W.L.L.
www.peri.com.kw

KZ Kasachstan
TOO PERI Kazakhstan
www.peri.kz

LB Libanon
PERI Lebanon Sarl
lebanon@peri.de

MY Malaysia
PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
www.perimalaysia.com

OM Oman
PERI (L.L.C.)
www.peri.ae

PH Philippinen
PERI-Asia Philippines, INC.
www.peri.com.ph

QA Katar
PERI Qatar LLC
www.peri.qa

SA Saudi-Arabien
PERI Saudi Arabia Ltd.
www.peri.com.sa

SG Singapur
PERI Asia Pte Ltd
www.periasia.com

TH Thailand
Peri (Thailand) Co., Ltd.
www.peri.co.th

TR Türkei
PERI Kalıp ve İskeleleri
www.peri.com.tr

VN Vietnam
PERI ASIA PTE LTD
www.peri.com.vn

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

Ozeanien

AU Australien
PERI Australia Pty. Ltd.
www.periaus.com.au

Europa

AL Albanien
PERI Kalıp ve İskeleleri
www.peri.com.tr

AT Österreich
PERI Ges.mbH
www.peri.at

BA Bosnien und Herzegowina
PERI oplate i skele d.o.o
www.peri.com.hr

BE Belgien
PERI N.V.
www.peri.be

BG Bulgarien
PERI Bulgaria EOOD
www.peri.bg

BY Weißrussland
IOOO PERI
www.peri.by

CH Schweiz
PERI AG
www.peri.ch

CZ Tschechien
PERI spol. s r.o.
www.peri.cz

DE Deutschland
PERI GmbH
www.peri.de

DK Dänemark
PERI Danmark A/S
www.peri.dk

EE Estland
PERI AS
www.peri.ee

ES Spanien
PERI S.A.U.
www.peri.es

FI Finnland
PERI Suomi Ltd. Oy
www.perisuomi.fi

FR Frankreich
PERI S.A.S.
www.peri.fr

GB Großbritannien
PERI Ltd.
www.peri.ltd.uk

GR Griechenland
PERI Hellas Ltd.
www.perihellas.gr

HR Kroatien
PERI oplate i skele d.o.o.
www.peri.com.hr

HU Ungarn
PERI Kft.
www.peri.hu

IR Irland
Siteserv Access & Formwork
www.siteservaccess.ie

IS Island
Armar ehf.
www.armar.is

IT Italien
PERI S.r.l.
www.peri.it

LT Litauen
PERI UAB
www.peri.lt

LU Luxemburg
N.V. PERI S.A.
www.peri.lu

LV Lettland
PERI SIA
www.peri-latvija.lv

NL Niederlande
PERI b.v.
www.peri.nl

NO Norwegen
PERI Norge AS
www.peri.no

PL Polen
PERI Polska Sp. z o.o.
www.peri.com.pl

PT Portugal
Pericofragens Lda.
www.peri.pt

RO Rumänien
PERI România SRL
www.peri.ro

RS Serbien
PERI oplate d.o.o.
www.peri.rs

RU Russland
OOO PERI
www.peri.ru

SE Schweden
PERI Sverige AB
www.peri.se

SI Slowenien
PERI oplate i skele d.o.o
www.peri.com.hr

SK Slowakei
PERI spol. s. r.o.
www.peri.sk

UA Ukraine
TOW PERI
www.peri.ua

Das optimale System für jedes Projekt und jede Anforderung

Wandschalungen

Säulenschalungen

Deckenschalungen

Klettersysteme

Brückenschalungen

Tunnelschalungen

Traggerüste

Arbeitsgerüste Bau

Arbeitsgerüste Fassade

Arbeitsgerüste Industrie

Zugänge

Schutzgerüste

Sicherheitssysteme

Systemfreies Zubehör

Dienstleistungen

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951-0
info@peri.de
www.peri.de

DE de 09|2017 5sm 793975 © PERI GmbH